


## ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Настенный светильник

### ДБ085 Tablette

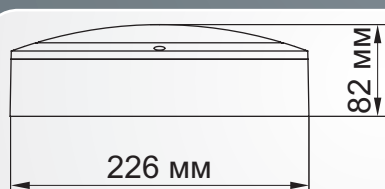

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДБ085-16-001 Tablette 850	1138516001	1407	1,92
ДБ085-16-101 Tablette 850	1138516101	1407	1,92
ДБ085-16-201 Tablette 850	1138516201	1407	1,92
ДБ085-24-001 Tablette 850	1138524001	2140	1,92
ДБ085-24-021 Tablette RD 850	1138524021	2140	2,02
ДБ085-24-101 Tablette 850	1138524101	2140	1,92
ДБ085-24-121 Tablette RD 850	1138524121	2140	2,02
ДБ085-24-201 Tablette 850	1138524201	2140	1,92
ДБ085-24-221 Tablette RD 850	1138524221	2140	2,02

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ.

#### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Антивандальность. Рассеиватель из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната. Устойчивость к механическим воздействиям. Специальные винты ограничивают несанкционированный доступ к изделию.
- Не требует обслуживания во время эксплуатации.
- Энергоэффективность. Применение эффективных LED модулей позволяет оптимизировать освещение.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из алюминия.  
 Рассеиватель из матового поликарбоната.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 5000 (4750-4250) К.  
 Индекс цветопередачи - 80.  
 Коэффициент мощности - 0,98.

#### УСТАНОВКА

Крепление на опорную поверхность.

#### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра (цвет корпуса):  
 0 - серый;  
 1 - черный;  
 2 - белый.

