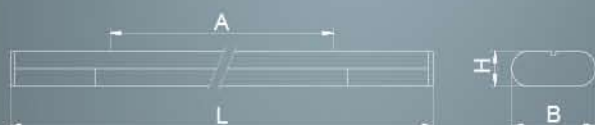


**ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**
**LED Светильник  
 ДСО46 Modul F**


Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДСО46-19-005 Modul	1130	120	55
ДСО46-38-005 Modul	1740	120	55
ДСО46-76-005 Modul	1740	120	55
ДСО46-48-005 Modul	2040	120	55

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДСО46-19-005 Modul	1026019005	1300 лм	2,10
ДСО46-38-005 Modul	1026038005	2640 лм	3,00
ДСО46-48-005 Modul	1026048005	3380 лм	3,20
ДСО46-76-005 Modul	1026076005	5360 лм	4,20

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначены для общего освещения общественных помещений, офисов, торговых залов.

ТУ 3461-038-05014337-2008

**ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА**

- Модульный светильник. Раздельная комплектация. Возможность собрать разнообразную конфигурацию осветительной установки.
- Высокая световая эффективность.
- Использование отражателя из высококачественного зеркального алюминия обеспечивает высокий КПД.
- Прочность и долговечность. Рассеиватель и экранирующие решетки из УФ-стабилизированного поликарбоната.
- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизация глубины пульсации.

**КОНСТРУКЦИЯ**

Корпус изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен белой порошковой краской. Торцевые крышки и соединительные элементы белого цвета из поликарбоната. Отражатель зеркальный из анодированного алюминия. рассеиватель экструдированный из поликарбоната. Экранирующая решетка белого цвета из поликарбоната.

**УСТАНОВКА**

Монтаж индивидуально или в модульные системы освещения. Крепление к монтажной поверхности на стальных тросах.

