

**Тросовый подвес SU****1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

1.1 Тросовый подвес SU предназначен для подвеса светильника к несущим поверхностям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Один тросовый подвес рассчитан на максимальную нагрузку до 10 кг.

2.2 Расшифровка условного обозначения подвесов:

Первая буква - тип крепления:

А - захват крюк, монтаж на потолок 3 точки;

В - захват с внутренней резьбой М6, монтаж на потолок 3 точки;

С - захват с внешней резьбой М6, монтаж на потолок 3 точки;

Д - захват крюк с двух сторон;

Е - захват с внешней резьбой М6, монтаж на потолок 1 точка на саморез.

F - захват с внешней резьбой М6, монтаж на потолок 1 точка на винт.

Вторая цифра - длина троса:

1 - один метр;

3 - три метра;

5 - пять метров.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Модификация подвеса	Тросовый захват потолочный 3 точки, шт	Тросовый захват потолочный 1 точка, шт	Тросовый захват крюковой, шт	Тросовый захват с внутренней резьбой М6, шт	Тросовый захват с внешней резьбой М6, шт	Трос 1м, шт.	Трос 3м, шт.	Трос 5м, шт.	Шуруп 4x40, шт.	Дюбель 6x40, шт.	Винт М6, шт.	Винт М4, шт.	Шайба 6, шт.	Шайба 6 гровер, шт.	Гайка М6, шт.
Тросовый подвес SU	A1, комплект, 2 шт	2	-	2	-	-	2	-	-	6	6	-	-	-	-	-
	A3, комплект, 2 шт	2	-	2	-	-	-	2	-	6	6	-	-	-	-	-
	A5, комплект, 2 шт	2	-	2	-	-	-	-	2	6	6	-	-	-	-	-
	B1, комплект, 2 шт	2	-	-	2	-	2	-	-	6	6	2	-	2	2	-
	B1, комплект, 3 шт	3	-	-	3	-	3	-	-	9	9	3	-	3	3	-
	B3, комплект, 2 шт	2	-	-	2	-	-	2	-	6	6	2	-	2	2	-
	B3, комплект, 3 шт	3	-	-	3	-	-	3	-	9	9	3	-	3	3	-
	B5, комплект, 2 шт	2	-	-	2	-	-	-	2	6	6	2	-	2	2	-
	B5, комплект, 3 шт	3	-	-	3	-	-	-	3	9	9	3	-	3	3	-

Наименование	Модификация подвеса	Тросовый захват потолочный 3 точки, шт	Тросовый захват потолочный 1 точка, шт	Тросовый захват крюковой, шт	Тросовый захват с внутренней резьбой М6, шт	Тросовый захват с внешней резьбой М6, шт	Трос 1м, шт.	Трос 3м, шт.	Трос 5м, шт.	Шуруп 4x40, шт.	Дюбель 6x40, шт.	Винт М6, шт.	Винт М4, шт.	Шайба 6, шт.	Шайба 6 гровер, шт.	Гайка М6, шт.
Тросовый подвес SU	C1, комплект, 2 шт	2	-	-	-	2	2	-	-	6	6	-	-	-	-	2
	C3, комплект, 2 шт	2	-	-	-	2	-	2	-	6	6	-	-	-	-	2
	C5, комплект, 2 шт	2	-	-	-	2	-	-	2	6	6	-	-	-	-	2
	D1, комплект, 2 шт	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D3, комплект, 2 шт	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	D5, комплект, 2 шт	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	E1, комплект, 4 шт	-	4	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-	-	-	-
	E3, комплект, 4 шт	-	4	-	-	4	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-
	E5, комплект, 4 шт	-	4	-	-	4	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-
	F1, комплект, 2 шт	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	F3, комплект, 2 шт	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
	F5, комплект, 2 шт	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-

4 МОНТАЖ

4.1 Установка тросового подвеса SU AX (рис. 1а).

4.1.1 Просверлите 3 отверстия в опорной поверхности согласно рисунку 1а и установите дюбеля в эти отверстия.

4.1.2 Зафиксируйте тросовый захват потолочный в трех точках на саморезы.

4.1.3 Установите трос в посадочное отверстие на потолочном креплении и на крюковом захвате.

4.2 Установка тросового подвеса SU BX (рис. 1б).

4.2.1 Просверлите 3 отверстия в опорной поверхности согласно рисунку 1б и установите дюбеля в эти отверстия.

4.2.2 Зафиксируйте тросовый захват потолочный в трех точках на саморезы.

4.2.3 Установите трос в посадочное отверстие на потолочном креплении.

4.2.4 Зафиксируйте тросовый захват поворотный с внутренней резьбой М6 в отверстие светильника с помощью винта М6, шайбы гровер и шайбы.

4.2.5 Установите трос в поворотный захват.

4.3 Установка тросового подвеса SU CX (рис. 1в).

4.3.1 Просверлите 3 отверстия в опорной поверхности согласно рисунку 1в и установите дюбеля в эти отверстия.

4.3.2 Зафиксируйте тросовый захват потолочный в трех точках на саморезы.

4.3.3 Установите трос в посадочное отверстие на потолочном креплении.

4.3.4 Смонтируйте поворотный захват с наружной резьбой М6 в светильник с помощью гайки или гайки заклепки в светильнике.

4.3.5 Установите трос в поворотный захват.

4.4 Установка тросового подвеса SU DX (рис. 1г).

4.4.1 Зафиксируйте трос в крюковых захватах согласно рисунку 1г.

4.5 Установка тросового подвеса SU EX (рис. 1д).

4.5.1 Просверлите отверстие в опорной поверхности и установите дюбель в это отверстие.

4.5.2 Открутите часть В тросового захвата и с помощью самореза смонтируйте его на потолке.

4.5.3 Проденьте трос через часть А тросового захвата, затем смонтируйте его в часть В.

4.5.4 Смонтируйте поворотный захват с наружной резьбой М6 в светильник с помощью гайки или гайки заклепки в светильнике.

4.5.5 Установите трос в поворотный захват.

4.6 ***Установка тросового подвеса SU FX (рис. 1е).***

4.7 Открутите часть В тросового захвата и с помощью винта смонтируйте его на опорной поверхности.

4.8 Проденьте трос через часть А тросового захвата, затем смонтируйте его в часть В.

4.9 Смонтируйте поворотный захват с наружной резьбой М6 в светильник с помощью гайки или гайки заклепки в светильнике.

4.10 Установите трос в поворотный захват.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Тросовый подвес SU должен храниться в сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещений не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

5.2 Тросовый подвес SU должен транспортироваться автотранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах и универсальных контейнерах.

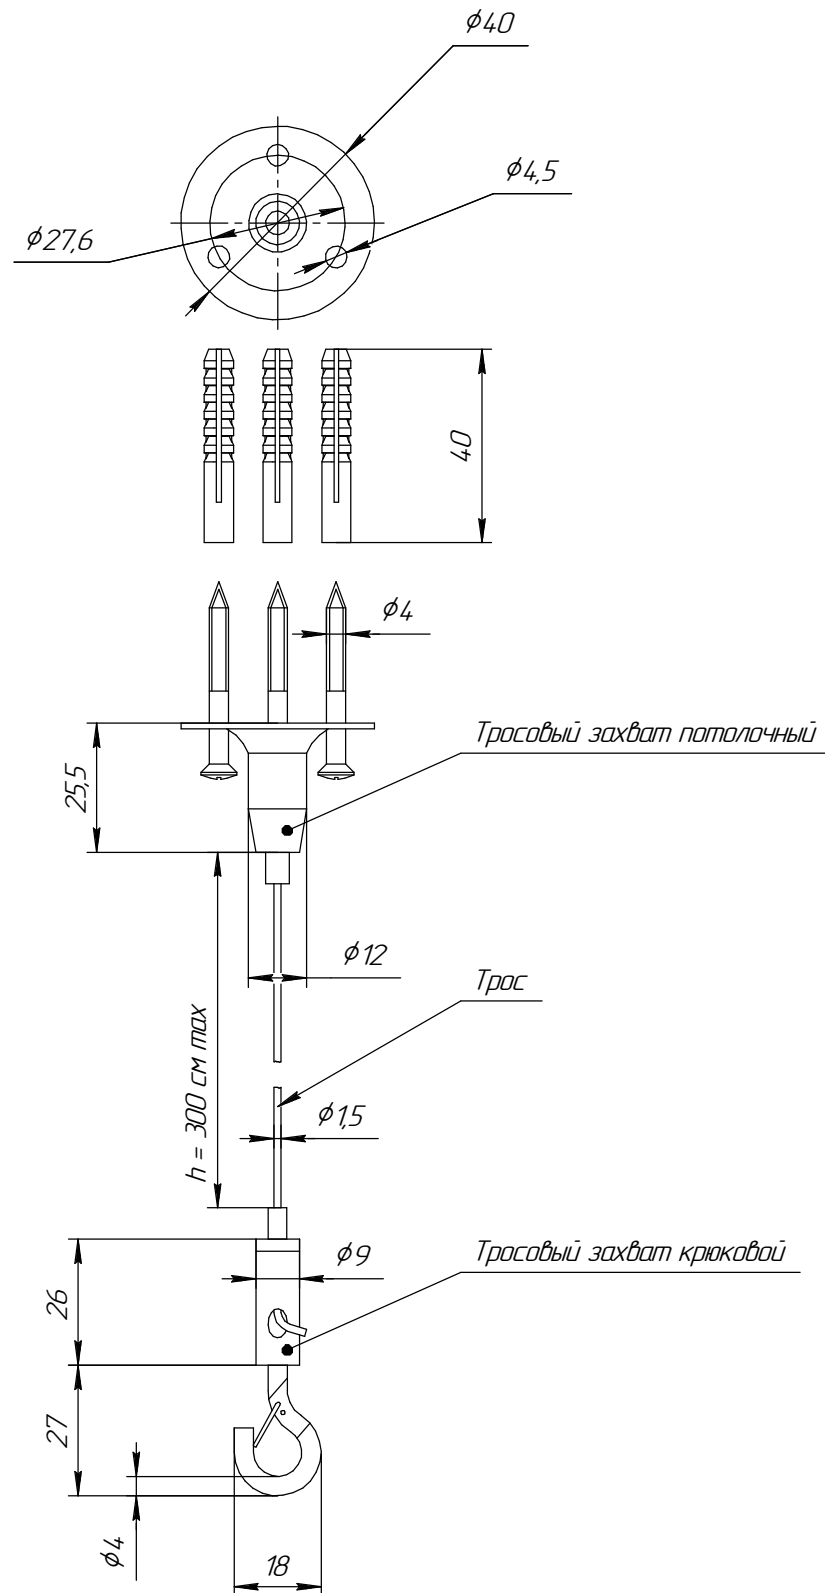


Рисунок 1а - Тросовый подвес SU AX.

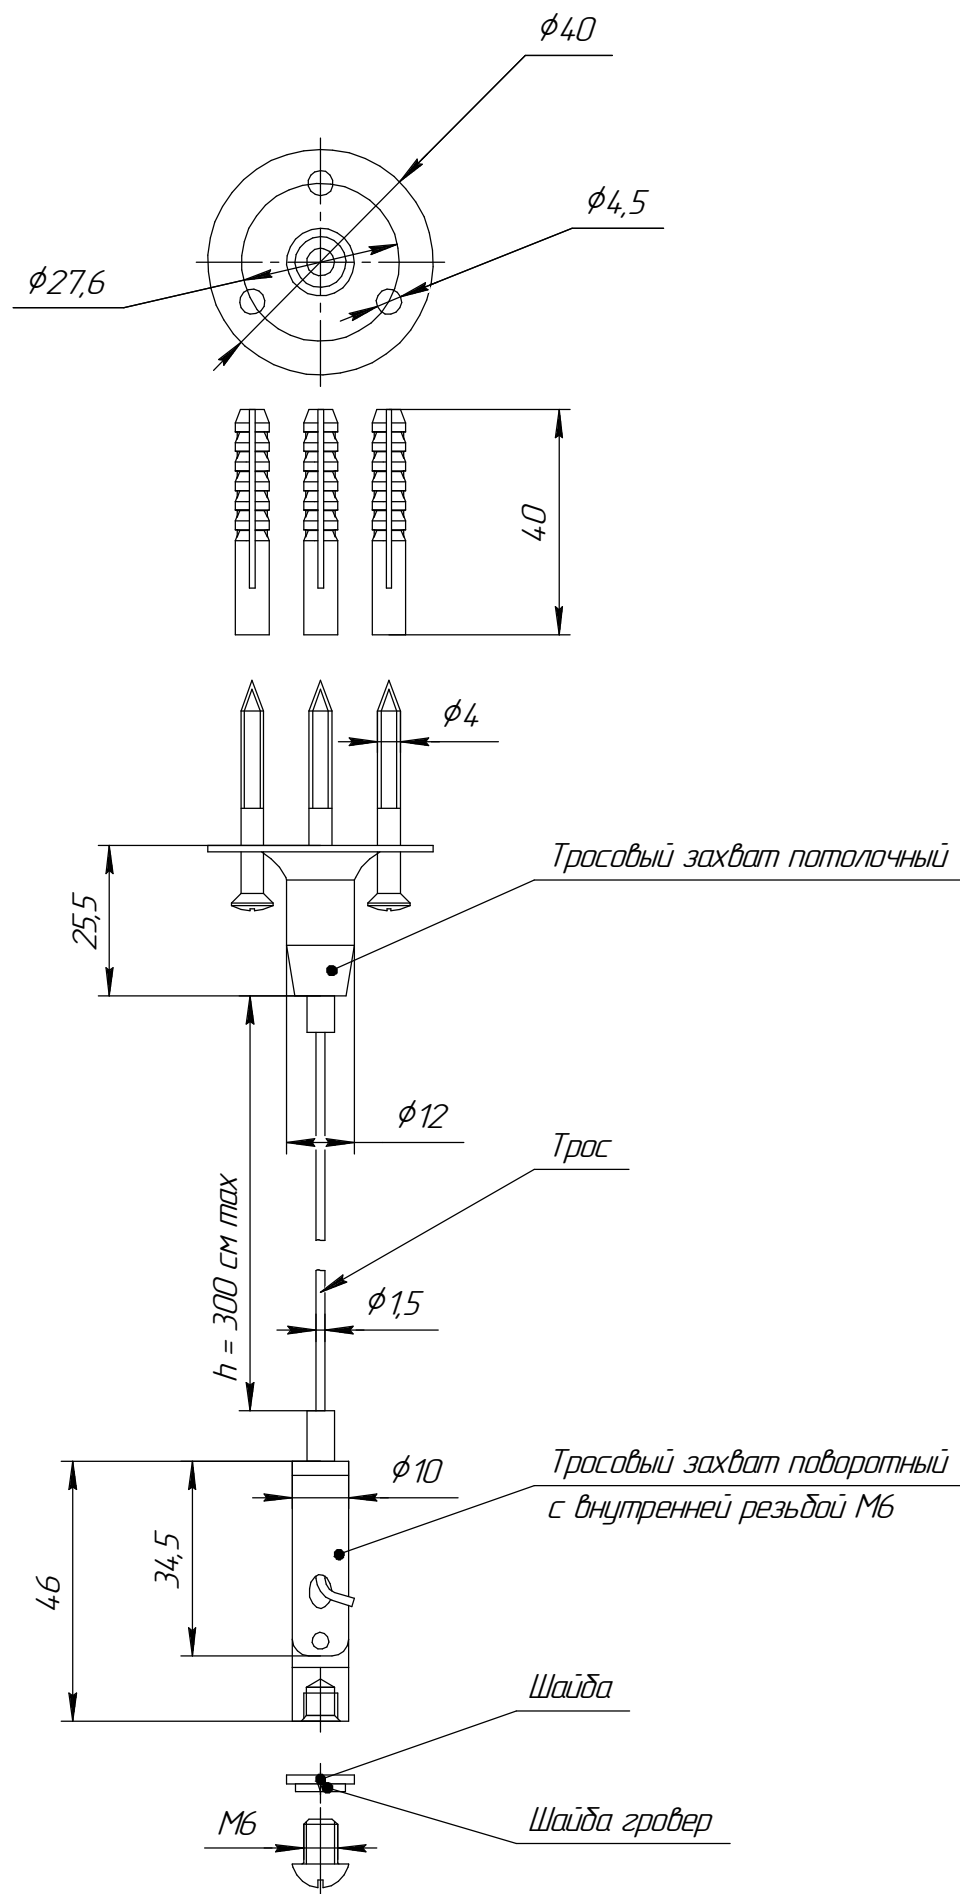


Рисунок 16 - Тросовый подвес SU BX.

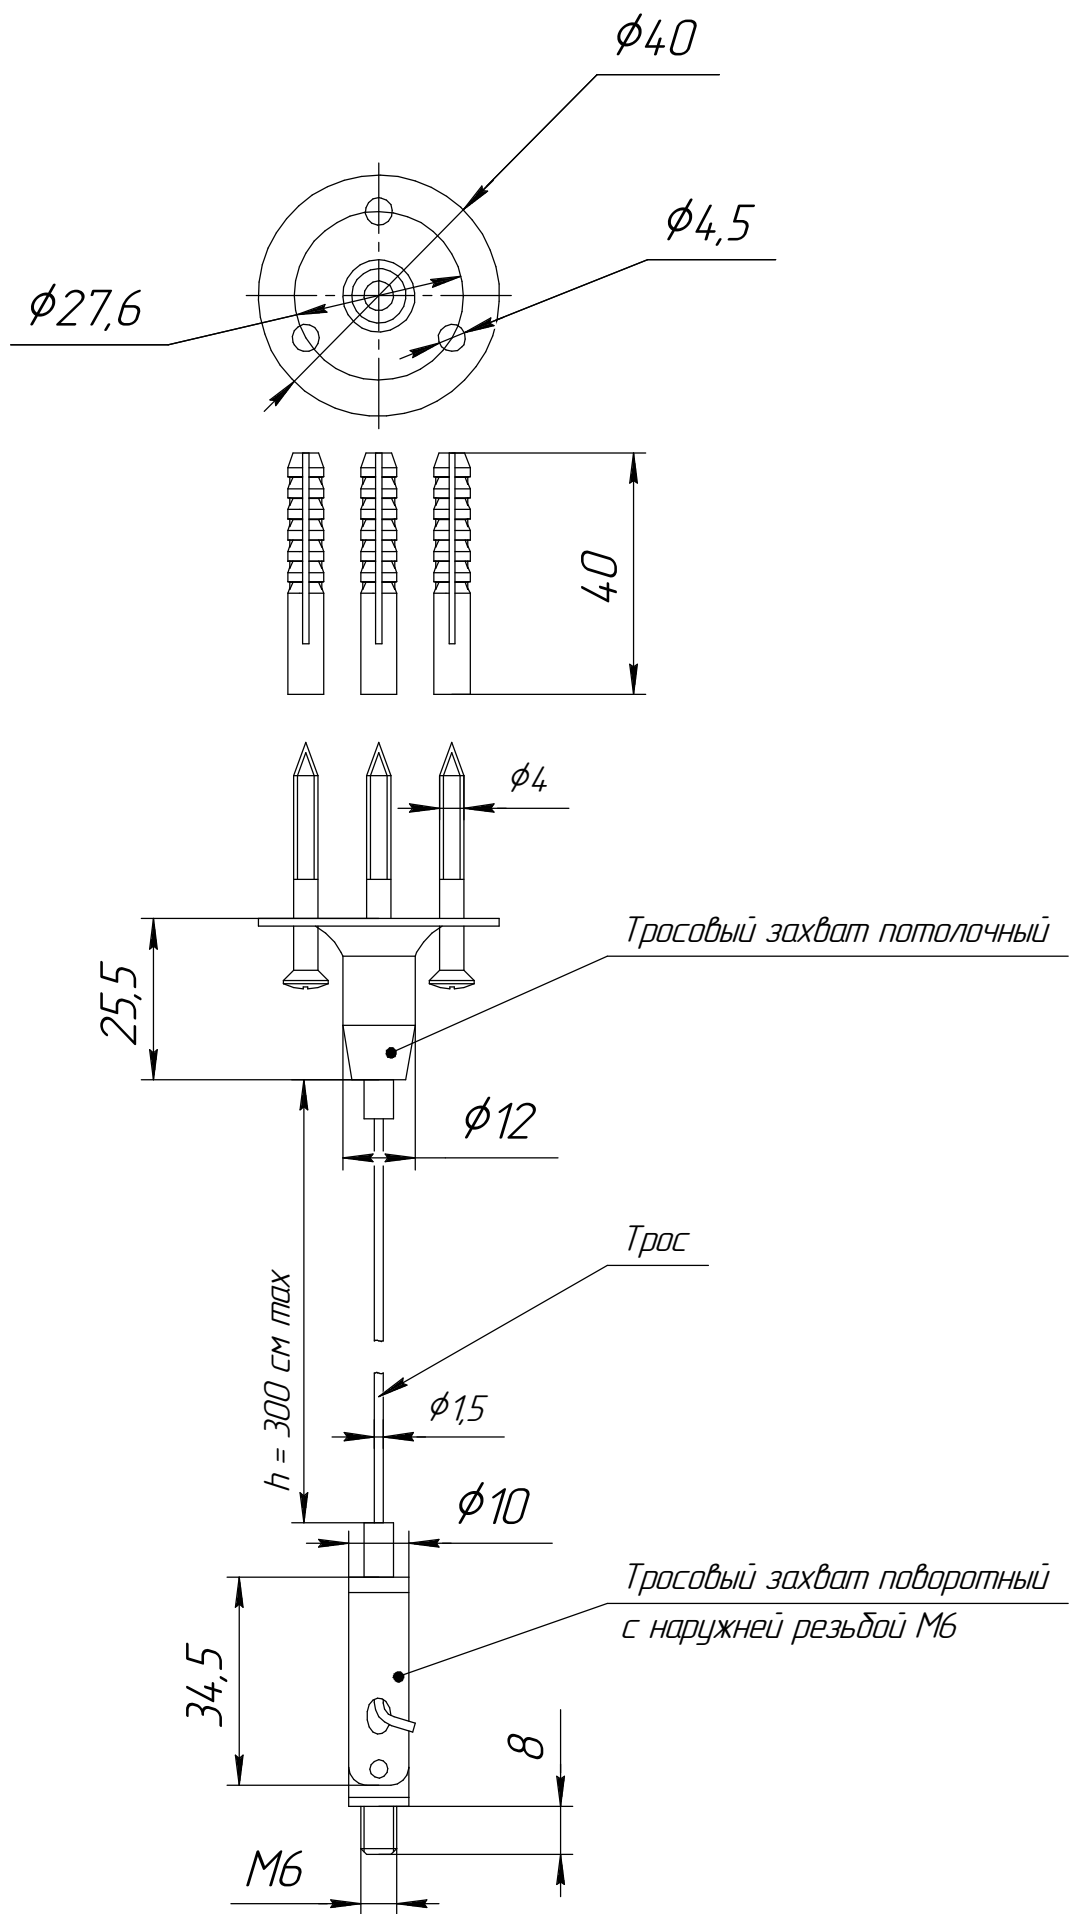


Рисунок 1в - Тросовый подвес SU CX.

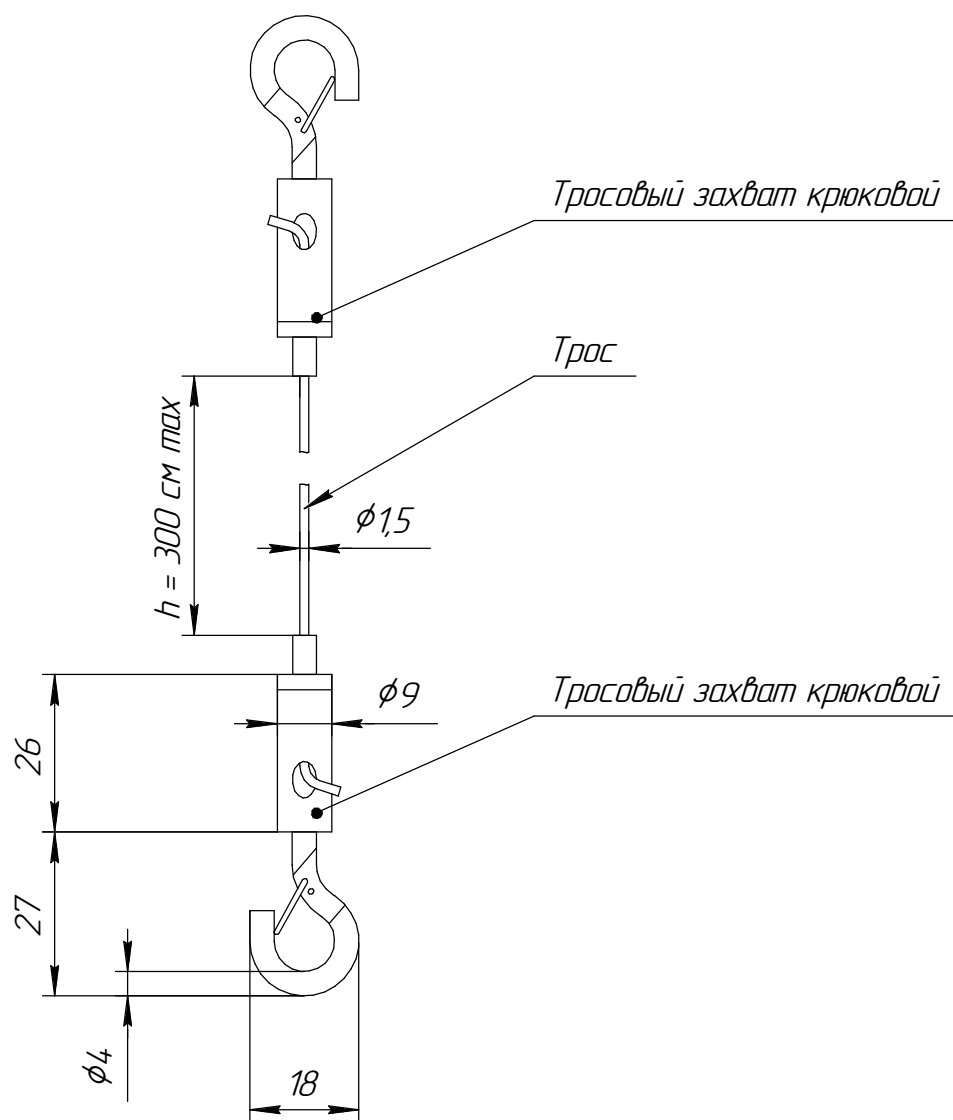


Рисунок 1г - Тросовый подвес SU DX.

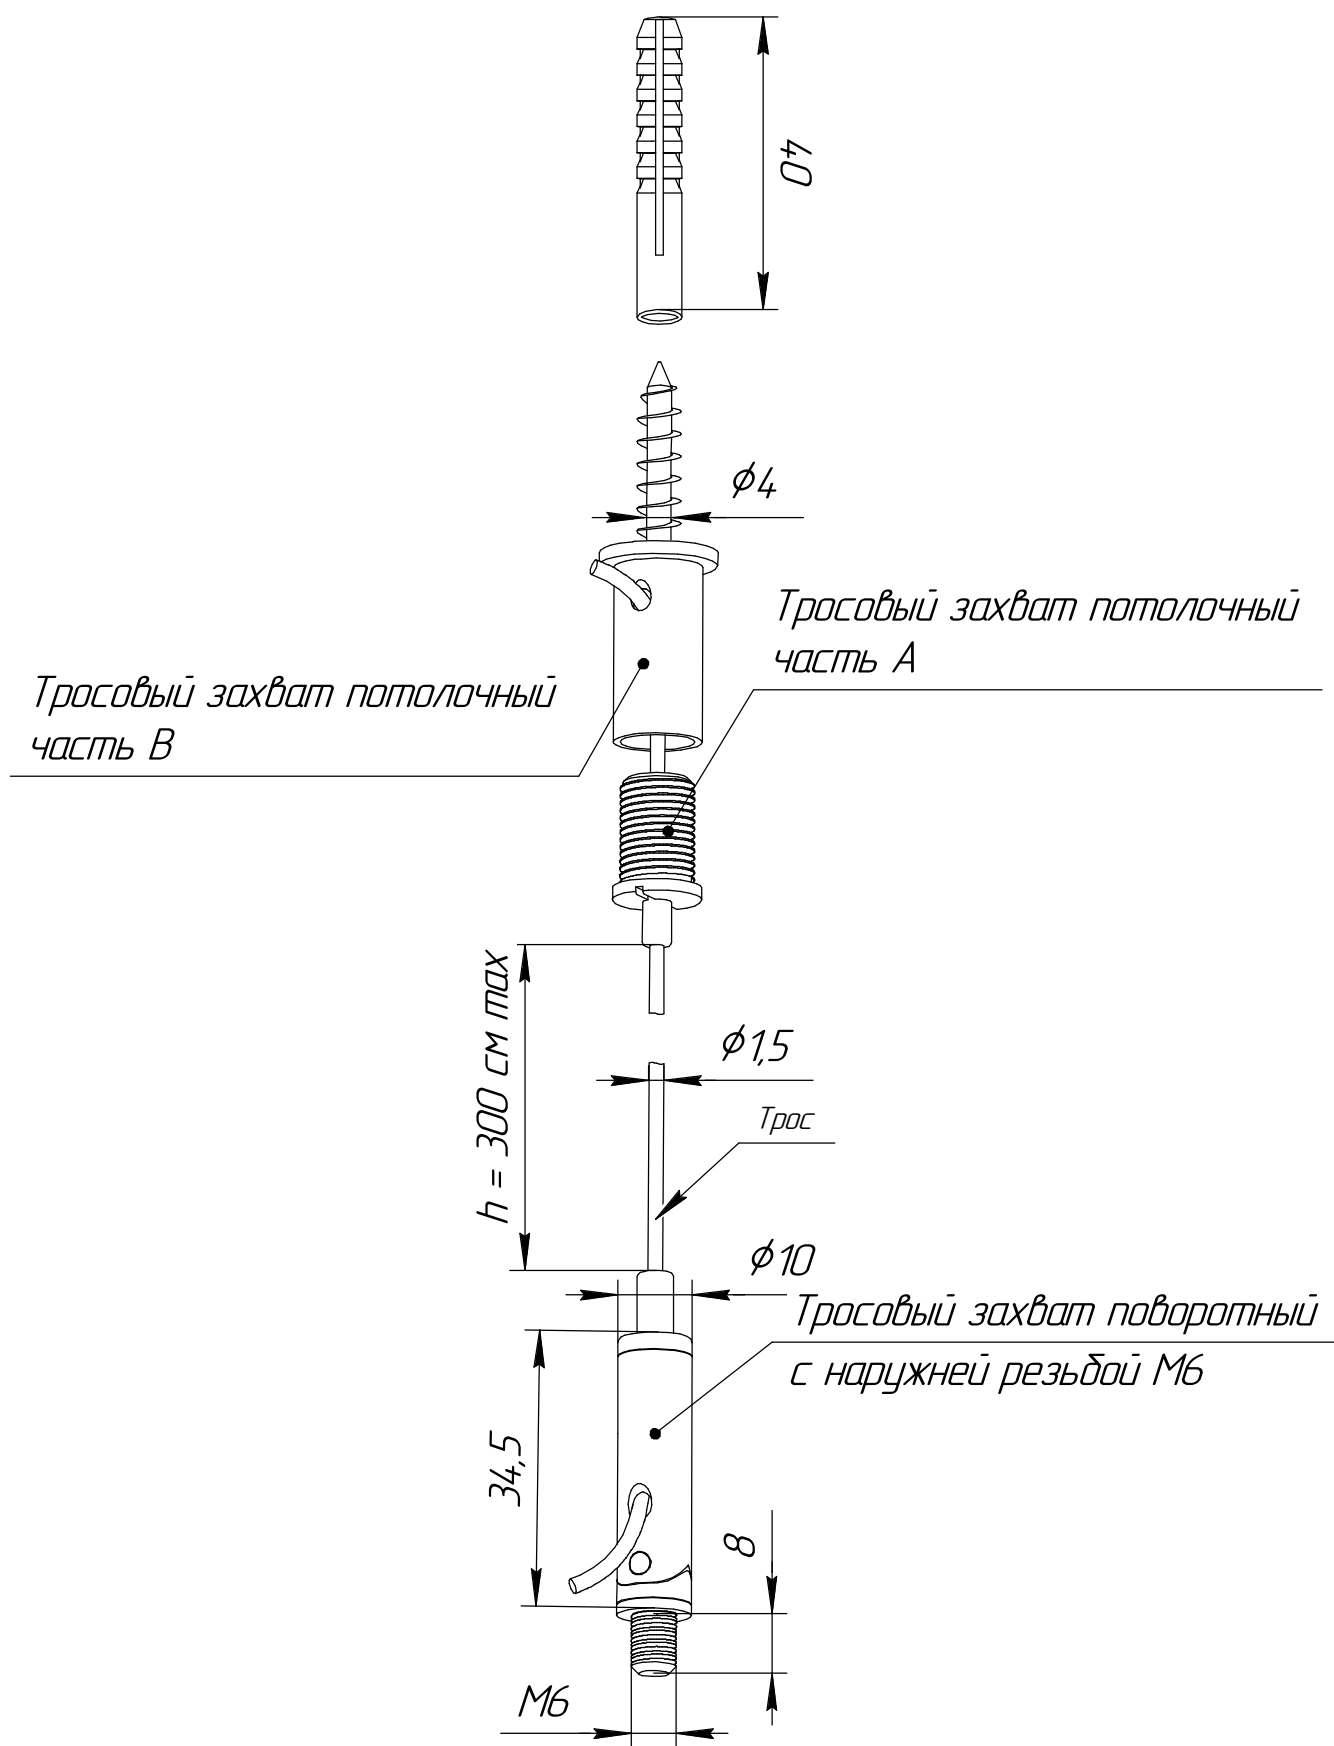


Рисунок 1д - Тросовый подвес SU EX.

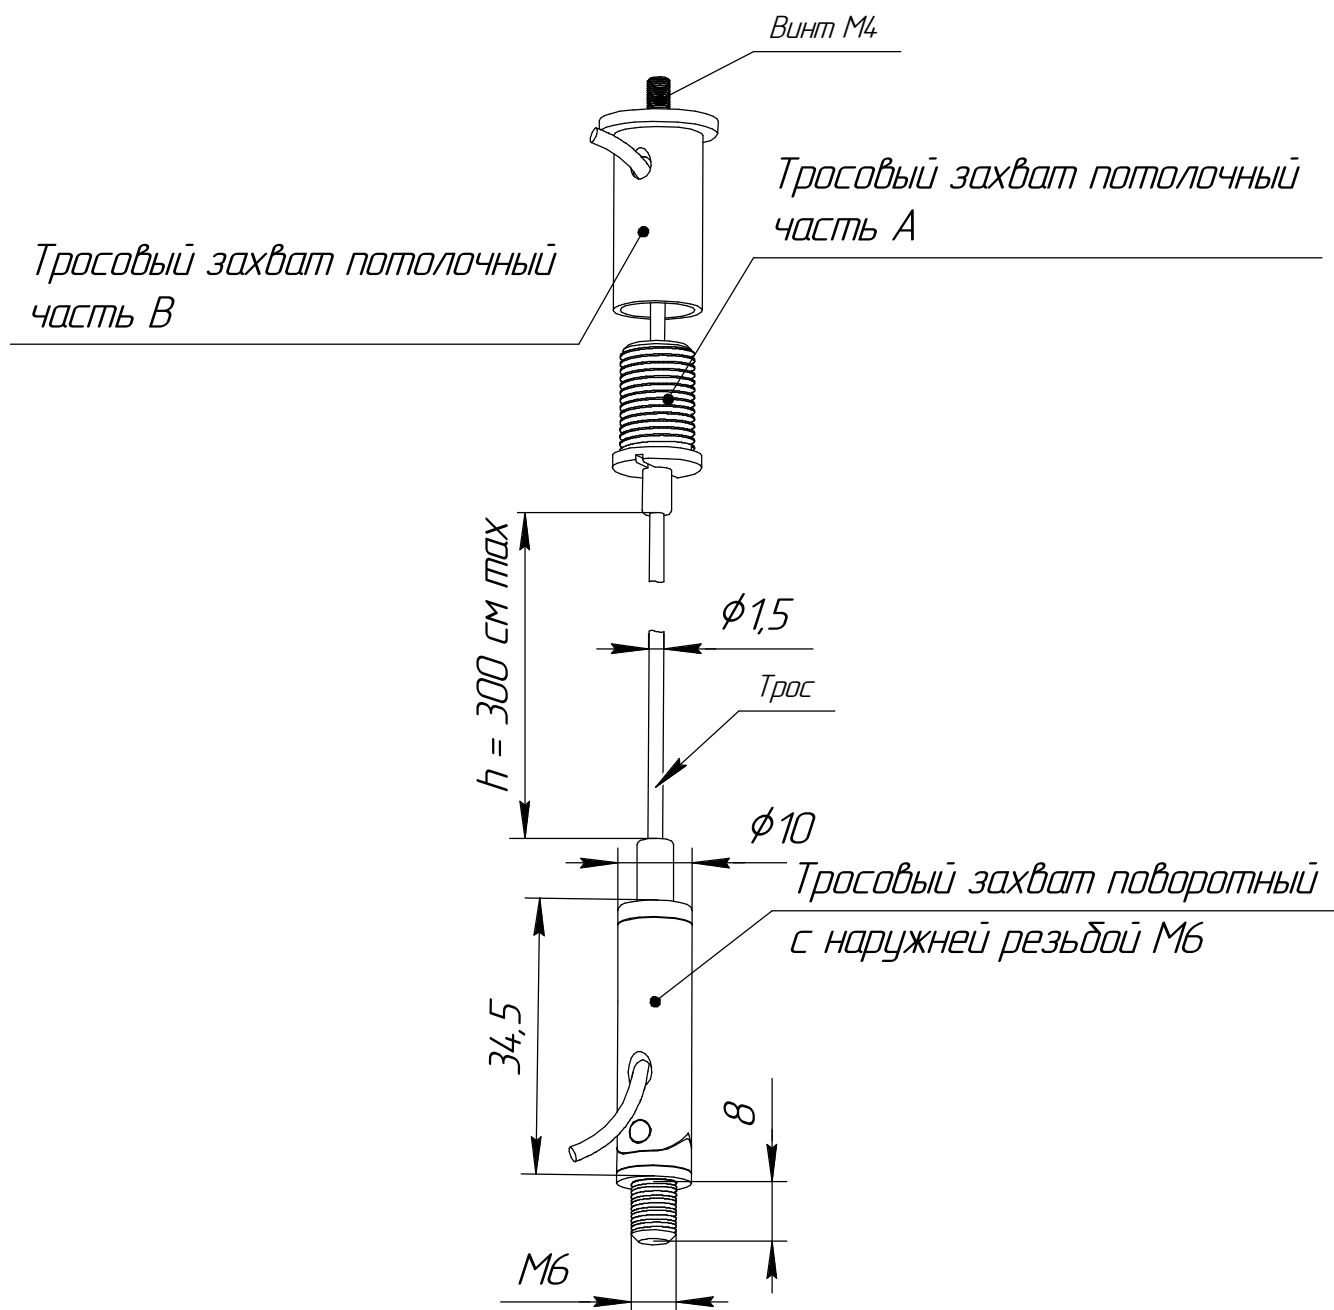


Рисунок 1е - Тросовый подвес SU FX.

Завод-изготовитель находится по адресу: Россия, 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская 73, АО "Ардатовский светотехнический завод".

Код 83431. Тел/ФАКС 21-009, 21-010;

E-mail: mirsveta @ astz.ru Web. www.astz.ru