

СВЕТОДИОДНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДБ076 DS



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для локального и местного освещения общественных, вспомогательных и иных помещений, коридоров, лестничных пролетов, в том числе в мед. учреждениях.

ТУ 3461-043-05014337-2009

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Высокая стабильность светового потока во время эксплуатации.
- Не требует обслуживания во время эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Специальные винты предотвращают несанкционированный съем светильника.
- Устойчивость к механическим воздействиям.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Применение эффективных LED модулей позволяет оптимизировать освещение.



АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской.

РАСSEИВАТЕЛЬ матовый из поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура - 5000 (4700-5300) К

Индекс цветопередачи - 80

Коэффициент мощности - 0,96



УСТАНОВКА

Устанавливается в стенную нишу размером 150X155 мм и глубиной 80 мм.

МОДИФИКАЦИИ

Третья цифра:

1 - матовый рассеиватель из ПК.

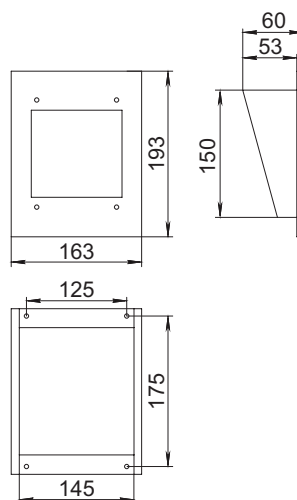

Наименование	Код	Световой поток	Масса, кг
ДБ076-4-001 DS	1118004001	350	0.70
ДБ076-8-001 DS	1118008001	700	0.70

ARDATOV™ LED

Проект Ardatov LED - осветительные приборы для промышленного, общественного освещения с LED модулями, LED Lighting Engine, ретрофитными LED лампами, с управлением - всего более 300 моделей!



www.astz.ru