



СДЕЛАНО
В РОССИИ



EAC

ПАСПОРТ

Светильники серии ДВО12

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Светильники серии ДВО12 (далее - светильники) предназначены для общего освещения **общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.**

1.2 Светильники устанавливаются в подвесные потолки типа "Армстронг".

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильники рассчитаны для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 198-264 В), частоты 50 Гц (диапазон 50-60 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

2.2 Светильники соответствуют климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

2.3 Степень защиты IP40 по ГОСТ IEC 60598-1-2017.

2.4 Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69 п. 3.14

2.5 Расшифровка условного обозначения светильников:

Первая буква - тип источника света:

Д - светодиодный.

Вторая буква - способ установки светильников:

В - встраиваемый.

Третья буква - основное назначение:

О - для общественных зданий.

12 - номер серии светильников

16, 19, 25, 30, 38, 45, 56, 76 - номинальная мощность светильников, Вт.

Трехзначные цифры, означающие номер модификации, расшифровываются:

Первая цифра - габаритный размер светильников:

0 - 600x600 мм;

1 - 300x1200 мм;

2 - 600x1200 мм;

3 - 300x600 мм;

4 - 300x300 мм.

Вторая цифра - тип управления светильников:

0 - драйвер без возможности управления;

1 - драйвер с возможностью управления по протоколу 1-10V;

2 - драйвер с возможностью управления по протоколу DALI;

3 - драйвер с функцией дежурного освещения.

Третья цифра - тип рассеивателя:

1 - с рассеивателем типа "Призма";

3 - с рассеивателем типа "Опал".

2.6 Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.7 Коэффициент пульсаций светового потока, не более - 5% по ГОСТ 34819-2021.

- 2.8 Основные параметры светильников приведены в таблице 1.
 - 2.9 Неравномерность яркости выходного отверстия $L_{\max}:L_{\min}$, не более 5:1.
 - 2.10 Класс светораспределения "П" по ГОСТ 34819-2021.
 - 2.11 Категория по ограничению яркости светильников 3 по ГОСТ 34819-2021.
 - 2.12 Характеристика оптической системы - диффузно-рассеивающая.
 - 2.13 Условный защитный угол не менее 90° по ГОСТ 34819-2021.
 - 2.14 Светильники с функцией **Дежурный режим** поставляются со следующими настройками дежурного режима (см. таблицу 4).
- ВНИМАНИЕ! Светильники с функцией дежурный режим или с функцией "Диммирование касанием", управляемые от одного выключателя, должны быть подключены к одной фазе.**
- 2.15 Масса и габаритные размеры светильников приведены в таблице 2.
 - 2.16 Рекомендуемое количество светильников на автоматический выключатель указано в таблице 3.

Таблица 1

Тип светильника	Модификация	Тип кривой силы света*	Коэфф. мощности драйвера, cos, не менее	Фактическая мощность, Вт	Индекс цветопередачи, Ra*, не менее	Световой поток в рабочем режиме, лм*	Цветовая температура, К*	Световая отдача, лм/Вт*	Габаритная яркость, не более, кд/м2*	Класс энергоэффективности				
ДВО12-16-401	Prizma 840	Д	0,95	16	80	1792	4000	112	9350	A+				
ДВО12-19-301	Prizma 840			18		2366		133	7050	A++				
ДВО12-25-001	Prizma 840			27		3550			4950					
ДВО12-30-001	Prizma 840			31		4116			5700					
ДВО12-30-021	Prizma RD 840													
ДВО12-30-201	Prizma 840			31		4116			2750					
ДВО12-38-001	Prizma 840			36		4732			6550					
ДВО12-38-011	Prizma RA 840													
ДВО12-38-021	Prizma RD 840			36		4732			6850					
ДВО12-38-031	Prizma NL 840													
ДВО12-38-101	Prizma 840			36		4732			3200					
ДВО12-38-121	Prizma RD 840													
ДВО12-38-201	Prizma 840			45		5944			8200					
ДВО12-45-001	Prizma 840			54		7098			4750					
ДВО12-56-201	Prizma 840			72		9462			6350					
ДВО12-16-403	Opal 840	Д	0,95	16	80	1744	4000	109	7750	A+				
ДВО12-19-303	Opal 840			18		2295		129	5800	A++				
ДВО12-25-003	Opal 840			27		3442			4050					
ДВО12-30-003	Opal 840			31		3992			4700					
ДВО12-30-023	Opal RD 840													
ДВО12-30-203	Opal 840			31		3992			2250					
ДВО12-38-003	Opal 840			36		4558			5400					
ДВО12-38-013	Opal RA 840													
ДВО12-38-023	Opal RD 840			36		4588			5650					
ДВО12-38-033	Opal NL 840													
ДВО12-38-103	Opal 840			36		4588			2650					
ДВО12-38-123	Opal RD 840													
ДВО12-38-203	Opal 840			45		5736			6750					
ДВО12-45-003	Opal 840			54		6883			3900					
ДВО12-56-203	Opal 840			72		9177			5250					
ДВО12-76-203	Opal 840													

Тип светильника	Модификация	Тип кривой силы света*	Коэфф. мощности драйвера, cos	Фактическая мощность, Вт	Индекс цветопередачи, Ra*, не менее	Световой поток в рабочем режиме, лм*	Цветовая температура, К*	Световая отдача, лм/Вт*	Габаритная яркость, не более, кд/м2*	Класс энергоэффективности
ДВО12-19-301	Prizma 940	Д	0,95	18	90	2223	4000	124	6650	A++
ДВО12-25-001	Prizma 940			27		3337			4650	
ДВО12-30-001	Prizma 940			31		3869			5400	
ДВО12-30-021	Prizma RD 940			31		3869			2600	
ДВО12-30-201	Prizma 940			31		3869			2600	
ДВО12-38-001	Prizma 940			36		4447			6200	
ДВО12-38-011	Prizma RA 940			36		4447			6450	
ДВО12-38-021	Prizma RD 940			36		4447			3000	
ДВО12-38-031	Prizma NL 940			36		4447			3000	
ДВО12-38-101	Prizma 940			36		4447			3000	
ДВО12-38-121	Prizma RD 940			36		4447			3000	
ДВО12-38-201	Prizma 940			36		4447			3000	
ДВО12-45-001	Prizma 940			45		5559			7750	
ДВО12-56-201	Prizma 940			54		6671			4500	
ДВО12-76-201	Prizma 940			72		8894			6000	
ДВО12-19-303	Opal 940	Д	0,95	18	90	2156	4000	120	5500	A+
ДВО12-25-003	Opal 940			27		3234			3850	
ДВО12-30-003	Opal 940			31		3752			4450	
ДВО12-30-023	Opal RD 940			31		3752			2150	
ДВО12-30-203	Opal 940			31		3752			2150	
ДВО12-38-003	Opal 940			36		4312			5100	
ДВО12-38-013	Opal RA 940			36		4312			5100	
ДВО12-38-023	Opal RD 940			36		4312			5350	
ДВО12-38-033	Opal NL 940			36		4312			5350	
ДВО12-38-103	Opal 940			36		4312			2500	
ДВО12-38-123	Opal RD 940			36		4312			2500	
ДВО12-38-203	Opal 940			36		4312			2500	
ДВО12-45-003	Opal 940			45		5391			6400	
ДВО12-56-203	Opal 940			54		6469			3700	
ДВО12-76-203	Opal 940			72		8625			4950	

Тип светильника	Модификация	Тип кривой силы света*	Коэф. мощности драйвера, cos	Фактическая мощность, Вт	Индекс цветопередачи, Ra*, не менее	Световой поток в рабочем режиме, лм*	Цветовая температура, К*	Световая отдача, лм/Вт*	Габаритная яркость, не более, кд/м2*	Класс энергоэффективности
ДВО12-19-301	Prizma 930	Д	0,95	19	90	2112	3000	113	5900	A+
ДВО12-25-001	Prizma 930			26		3017		116	4050	
ДВО12-30-001	Prizma 930			31		3620		119	4850	
ДВО12-30-021	Prizma RD 930			31		3620		119	2400	
ДВО12-30-201	Prizma 930			31		3620		119	2400	
ДВО12-38-001	Prizma 930			35		4223		122	5650	
ДВО12-38-011	Prizma RA 930			35		4223		122	5800	
ДВО12-38-021	Prizma RD 930			35		4223		122	2800	
ДВО12-38-031	Prizma NL 930			35		4223		123	7300	
ДВО12-38-101	Prizma 930			44		5429		118	4150	
ДВО12-38-121	Prizma RD 930			54		6334		118	5550	
ДВО12-38-201	Prizma 930			71		8446		119	4850	
ДВО12-45-001	Prizma 930			19		2050		113	3350	
ДВО12-56-201	Prizma 930			26		2929		116	4000	
ДВО12-76-201	Prizma 930			31		3514		116	1950	
ДВО12-19-303	Opal 930	Д	0,95	19	90	2050	3000	118	4650	A+
ДВО12-25-003	Opal 930			26		2929		118	4750	
ДВО12-30-003	Opal 930			31		3514		118	2300	
ДВО12-30-023	Opal RD 930			31		3514		119	6000	
ДВО12-30-203	Opal 930			35		4100		119	3450	
ДВО12-38-003	Opal 930			35		4100		120	4550	
ДВО12-38-013	Opal RA 930			35		4100				
ДВО12-38-023	Opal RD 930			35		4100				
ДВО12-38-033	Opal NL 930			44		5271				
ДВО12-38-103	Opal 930			54		6150				
ДВО12-38-123	Opal RD 930			71		8200				
ДВО12-38-203	Opal 930									
ДВО12-45-003	Opal 930									
ДВО12-56-203	Opal 930									
ДВО12-76-203	Opal 930									

*по ГОСТ 34819-2021

Примечания:

- Допустимое отклонение величины потребляемой мощности светильников не превышает 10% по верхней границе номинального значения.
- Допустимое отклонение величины светового потока светильников не превышает 10% по нижней границе номинального значения.
- Допустимое отклонение величины световой отдачи светильников не превышает 20% по нижней границе номинального значения.

- Допустимое отклонение индекса цветопередачи не превышает 3 единицы в сторону уменьшения.

- Допустимое отклонение величины габаритной яркости светильника не превышает 10% по верхней и нижней границах номинального значения.

Таблица 2

Тип светильника	Модификация	Размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
		L	B	h	
ДВО12-16-401 ДВО12-16-403	Prizma Opal	295	295	40	1,2
ДВО12-19-301 ДВО12-19-303	Prizma Opal	595	295		2,5
ДВО12-25-001 ДВО12-25-003	Prizma Opal	595	595		3,2
ДВО12-30-001 ДВО12-30-003	Prizma Opal	595	595		3,2
ДВО12-30-021 ДВО12-30-023	Prizma RD Opal RD	595	595		3,3
ДВО12-30-201 ДВО12-30-203	Prizma Opal	1195	595		5,7
ДВО12-38-001 ДВО12-38-003	Prizma Opal	595	595		3,2
ДВО12-38-011 ДВО12-38-013	Prizma RA Opal RA	595	595		3,2
ДВО12-38-021 ДВО12-38-023	Prizma RD Opal RD	595	595		3,3
ДВО12-38-031 ДВО12-38-033	Prizma NL Opal NL	595	595		3,3
ДВО12-38-101 ДВО12-38-103	Prizma Opal	1195	295		3,4
ДВО12-38-121 ДВО12-38-123	Prizma RD Opal RD	1195	295		3,5
ДВО12-38-201 ДВО12-38-203	Prizma Opal	1195	595		5,7
ДВО12-45-001 ДВО12-45-003	Prizma Opal	595	595		3,4
ДВО12-56-201 ДВО12-56-203	Prizma Opal	1195	595		5,6
ДВО12-76-201 ДВО12-76-203	Prizma Opal	1195	595		5,6

Таблица 3

Тип светильника	Модификация	Тип аппарата	Максимальное количество светильников, шт.	Пусковой ток I_{peak} , А	Длительность пускового тока Δt , мкс
ДВО12-16-401 ДВО12-16-403	Prizma Opal	C16	94	12	27
ДВО12-19-301 ДВО12-19-303	Prizma Opal	C16	56	9	250
ДВО12-25-001 ДВО12-25-003	Prizma Opal	C16	38	21	400
ДВО12-30-001 ДВО12-30-003	Prizma Opal	C16	56	9	250
ДВО12-30-201 ДВО12-30-203	Prizma Opal				
ДВО12-38-001 ДВО12-38-003	Prizma Opal	C16	56	9	250
ДВО12-38-001 ДВО12-38-103	Prizma Opal				
ДВО12-38-201 ДВО12-38-203	Prizma Opal				
ДВО12-45-001 ДВО12-45-003	Prizma Opal	C16	61	16	130
ДВО12-56-201 ДВО12-56-203	Prizma Opal	C16	32	25	85
ДВО12-76-201 ДВО12-76-203	Prizma Opal	C16	32	25	85
ДВО12-38-011 ДВО12-38-013	Prizma RA Opal RA	C16	-	-	-
ДВО12-30-021 ДВО12-30-023	Prizma RD Opal RD	C16	32	22	192
ДВО12-38-021 ДВО12-38-023	Prizma RD Opal RD				
ДВО12-38-031 ДВО12-38-033	Prizma NL Opal NL				
ДВО12-38-121 ДВО12-38-123	Prizma RD Opal RD				

3. УСТРОЙСТВО

3.1 Общий вид светильников приведен в приложении А.

3.2 Светильники, в соответствии с рисунком 1 приложения А, состоят из корпуса со встроенным светодиодным модулем и источником питания поз.1 и рассеивателя поз.2.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Установку и демонтаж светильников производить только **при отключенном напряжении питающей сети.**

4.2 Светильники должны эксплуатироваться с эффективным заземлением, выполненным в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

4.3 По окончании срока службы светильников необходима их замена, при утилизации светильников в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012 необходимо разделить детали светильников по видам материала и в установленном порядке сдать в организации "Вторсырья".

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Эксплуатация светильника проводится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

5.2 Распакуйте светильник и проверьте комплектность согласно паспорту.

5.3 Установите светильник на опорную поверхность (см. рисунок 2).

Если вес светильника превышает допустимую норму нагрузки на потолок: в дополнении, светильник требуется закрепить на тросовые подвесы (**в комплект поставки не входят**) как показано на рисунке 8 (см. пункты 5.4.1- 5.4.4).

5.4 Установка светильника на подвесы, рисунок 8:

1) Снимите боковую планку, отвернув удерживающие ее винты.

2) Снимите рассеиватель, выдвинув его со стороны боковой планки.

3) Установите подвесы в отверстия, на задней части светильника.

4) Установите рассеиватель и закрепите боковую планку при помощи винтов.

5.5 Присоедините сетевые провода согласно схеме (см. рисунок 3).

5.6 Подключение светильника с функцией управления производить согласно схеме (см. рисунок 4а), провода управления подключать строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

5.7 Подключение светильника с дежурным режимом производить согласно схеме (см. рисунок 5). Возможны два способа подключения:

1) Пакетным автоматом или выключателем света (см. рисунок 5а). Если выключатель SA1 разомкнут, то светильник выключен. Выключатель SA1 - замкнут, а выключатель SA2 разомкнут, то светильник работает в дежурном режиме, потребляя 20% электроэнергии по отношению к рабочему. Если оба выключателя SA1 и SA2 замкнуты светильник работает в обычном режиме.

2) Датчиком движения (см. рисунок 5б). Если в помещении никого нет: датчик разомкнут, светильник работает в дежурном режиме, потребляя всего 20% электроэнергии по отношению к рабочему режиму. В случае появления человека: датчик замыкается, светильник включается на полную мощность, потребляя 100% электроэнергии. Если человек уходит из зоны действия датчика, то светильник опять переключается в дежурный режим.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 В комплект поставки входит:

1. Светильник - 2 шт. (ДВО12-16 4шт.);

2. Ящик упаковочный - 1 шт;

3. Паспорт - 2 шт. (ДВО12-16 4шт.).

6.2 Дополнительные аксессуары:

Тросовый подвес SU B1 (длина подвеса 1м)

Тросовый подвес SU B3 (длина подвеса 3м)

Тросовый подвес SU B5 (длина подвеса 5м)

Рамка под ГК 1200x300, 1 шт (арт. 5000000038)

Рамка под ГК 600x300, 1 шт (арт. 5000000037)

Рамка под ГК 600х600, 1 шт (арт. 5000000032)

Аксессуары в комплект поставки не входят и поставляются отдельно.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Светильники соответствуют требованиям ТУ 3461-048-05014337-2011 и требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска "___" _____
Штамп ОТК _____ Упаковку произвел _____
Сертифицировано.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Светильники должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе помещений не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию. Условия хранения светильников в заводской упаковке должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

8.2 Светильники должны транспортироваться автотранспортом, железнодорожным транспортом в крытых вагонах и универсальных контейнерах.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 36 месяцев со дня его изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указаний мер безопасности, установленных в технических условиях и в настоящем паспорте. Гарантийные обязательства не распространяются на изменение цвета окрашенных и изготовленных из полимерных материалов деталей светильников в процессе эксплуатации.

9.2 Срок службы светильников составляет 10 лет.

9.3 Завод не возмещает ущерб за дефекты:

- появившиеся по истечении гарантийного срока;
- появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования.

9.4 Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильниках идентификационных обозначений по наименованию и дате изготовления, а также паспорта.

9.5 В случае обнаружения неисправности светильников следует его обесточить, демонтировать и обратиться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, р.п. Тургенево, ул. Заводская 73, АО "Ардатовский светотехнический завод". Код 83431. Тел/ФАКС 21-009, 21-010.

E-mail: mirsveta@astz.ru Web. www.astz.ru

*В связи с постоянными усовершенствованиями светильников, завод-изготовитель оставляет за собой право на изменение их конструктивных особенностей без предварительного уведомления.

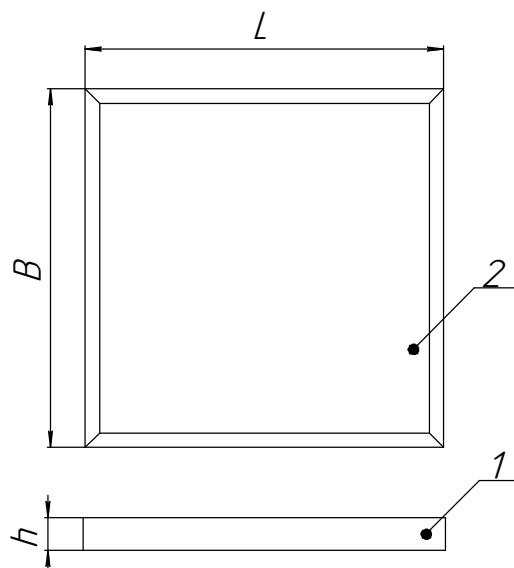


Рисунок 1 - Общий вид светильников

1 - корпус, со встроенным светодиодным модулем и источником питания,
2 - рассеиватель

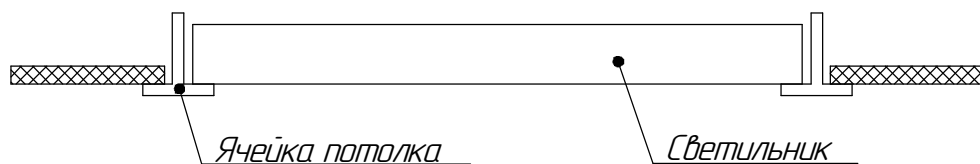


Рисунок 2 - Схема установки светильников



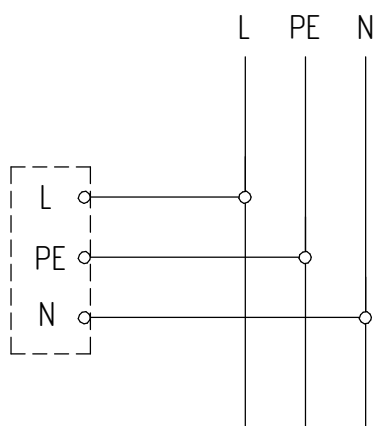



Рисунок 3 - Схема подключения светильников к сети

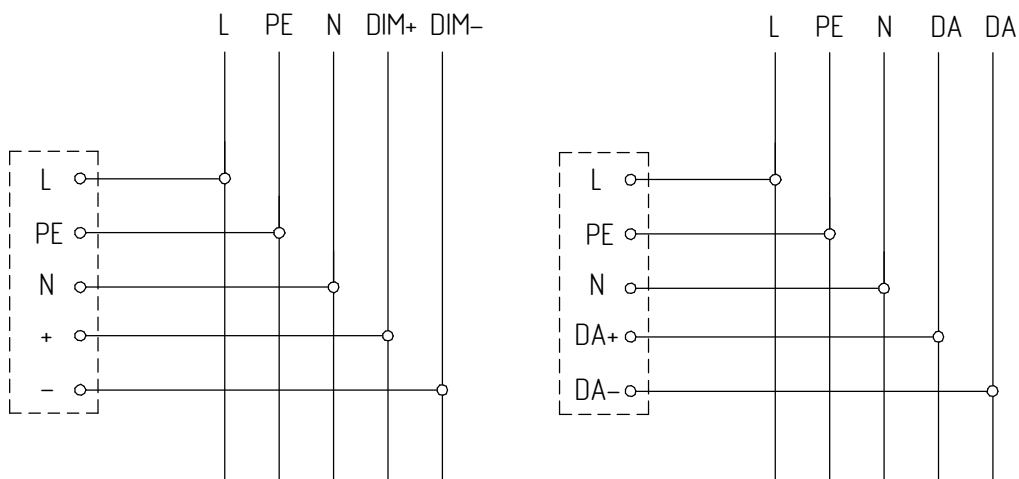

а) управление по протоколу 1-10V б) управление по протоколу DALI
Рисунок 4 - Схема подключения светильников с управлением к сети

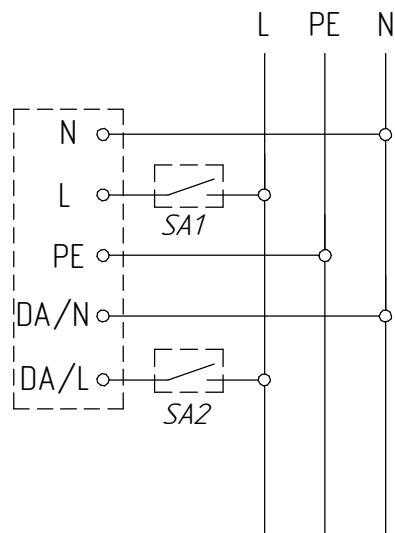

а) с выключателем

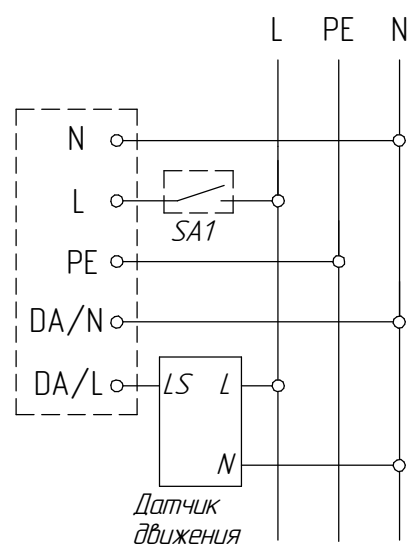

б) с датчиком движения

Рисунок 5 - Схема подключения светильников с дежурным режимом

Кнопка без фиксации
нормально разомкнутая
"звонкового типа"

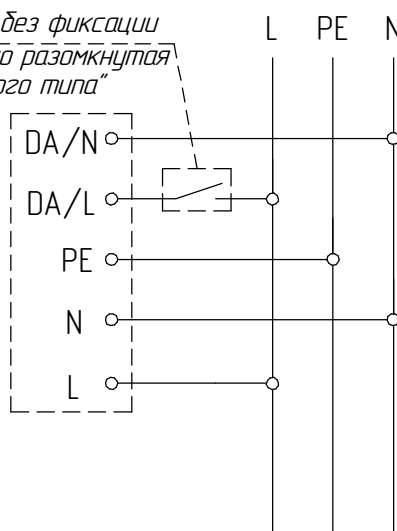


Рисунок 6 - Схема подключения светильников с функцией Диммирование Касанием к электрической сети

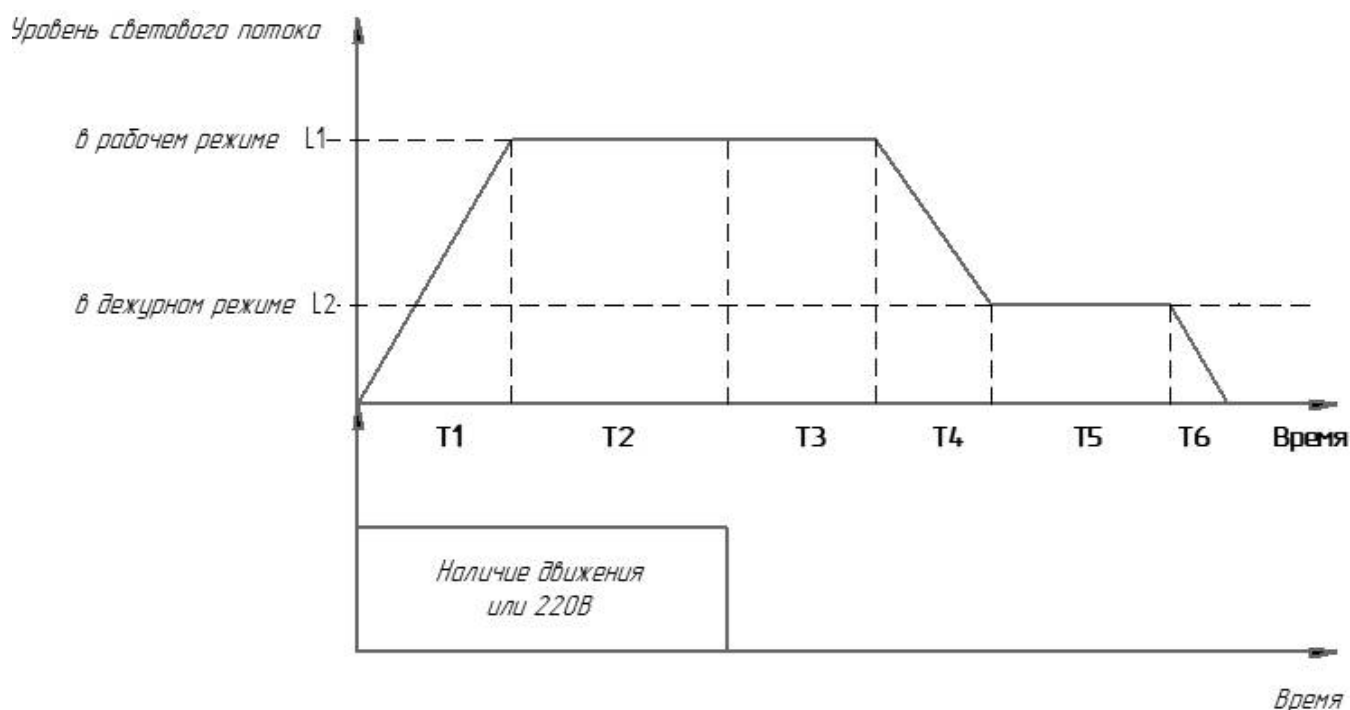


Рисунок 7 - График работы светильников с функцией Дежурный режим от датчика или выключателя

Таблица 4 - Параметры функции дежурный режим

Обозначение фазы работы	Фаза работы	По умолчанию
T1	Время включения	0 сек
T2	Время фиксации движения датчиком или подается 220В	Зависит от датчика
T3	Время задержки	120 сек
T4	Время плавного перехода в дежурный режим	30 сек
T5	Время работы в дежурном режиме	постоянно
T6	Время плавного выключения	-
L1	Уровень светового потока в рабочем режиме	100%
L2	Уровень светового потока в дежурном режиме	10%
Управление дежурным режимом		
Время активации дежурного режима		300 сек
Деактивация дежурного режима		5 раз/3 сек

ВНИМАНИЕ! Функция Дежурный режим активируется при постоянной подаче напряжения питания 220В на управляющий вход светильника в течение времени указанного в таблице.

Для деактивации функции "Дежурный режим" необходимо нажать на переключатель (см. рисунок 6), подключенный на вход DALI то количество раз, которое указано в таблице 4.

ВНИМАНИЕ! Светильники с функцией "Дежурный режим", управляемые от одного выключателя, должны быть подключены к одной фазе.

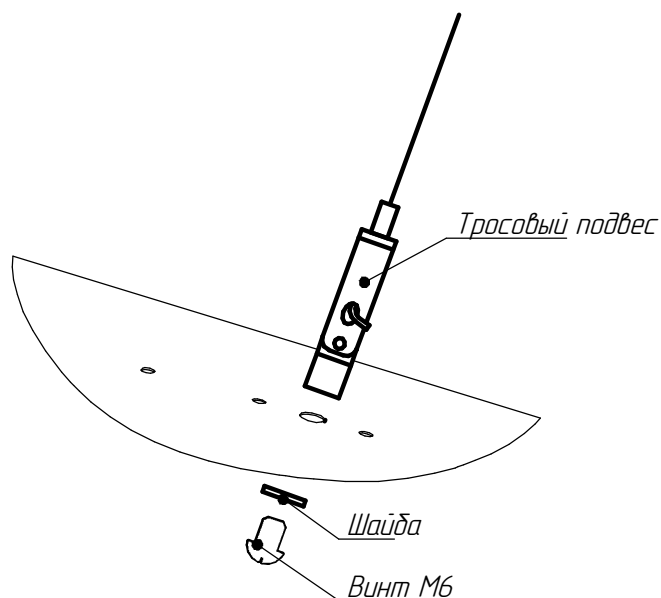


Рисунок 8 - Схема установки тросового подвеса