




## ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник для общественных помещений

### ДВО11 Frost

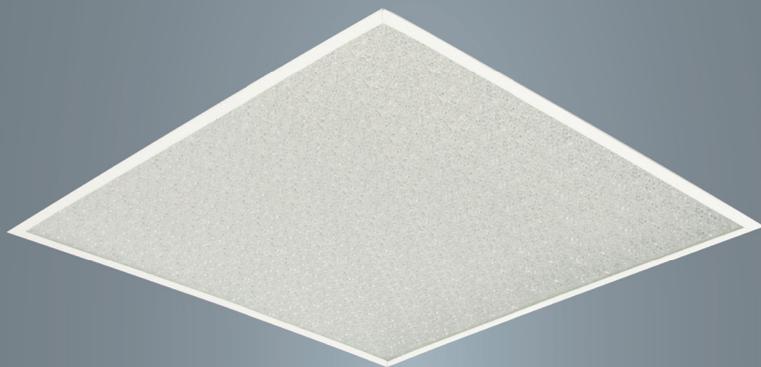

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

#### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн для подвесных потолков.
- Энергоэффективность. Высокая световая отдача (>100 лм/Вт) малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности.
- Долговечность. Рассеиватель сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
- Равномерный свет.
- Модель ДВО11-15-003 имеет минимизированную габаритную яркость. Предназначена для палат больниц и детских учреждений.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.
- Не требует специального обслуживания.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Рассеиватель изготовлен из полимерного материала.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 (3700-4200)К.  
 Индекс цветопередачи - 80.  
 Коэффициент мощности - 0,98.

#### УСТАНОВКА

Монтаж индивидуально.  
 Встраивается в подвесные потолки типа "Армстронг" (600x600 мм).



Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДВО11-15/32/42	595	595	76,5

Наименование	Код	Световой поток, лм	Мощность		Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
			Вт	лм/Вт		
ДВО11-15-003 Frost 840	1011415003	1551	15	103	4,8	
ДВО11-32-001 Frost 840	1011432003	3237	32	101	4,8	
ДВО11-32-003 Frost 840	1011432003	3156	32	99	4,8	
ДВО11-42-001 Frost 840	1011442001	3712	38	98	4,8	
ДВО11-42-003 Frost 840	1011442003	3438	38	90	4,8	

