


ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Светильник ЛСП68 Вох Т



Замок крепления



Монтажная скоба

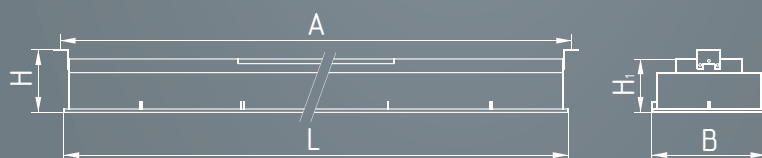

Размеры, мм

Наименование	L	B	H	H ₁	A
ЛСП68-2x80 Вох Т	1534	240	155	100	1407
ЛСП68-4x54 Вох Т	1235	388	155	100	1108

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛСП68-2x80-011 Вох Т	1068280011	T5 G5	13.50
ЛСП68-2x80-012 Вох Т	1068280012	T5 G5	11.00
ЛСП68-4x54-011 Вох Т	1068454011	T5 G5	10.50
ЛСП68-4x54-011 Вох Т	1068454012	T5 G5	8.00

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения производственных, складских, спортивных, и иных помещений с высокими пролетами.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Высокий КПД 93%.
- Специфическая КСС обеспечивает возможность применения для освещения межстеллажного пространства на складах.
- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизацию глубины пульсаций, отсутствие стробоскопического эффекта.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом C, R).
- Высокая защита от внешних условий окружающей среды. Возможность применения моделей с закаленным стеклом в пожароопасных зонах.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус цельнометаллический из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Замки крепления двухзвенные из нержавеющей стали. Стекло защитное из терпированного стекла. Отражатель зеркальный из анодированного алюминия MIRO.

УСТАНОВКА

Монтаж на поверхность с помощью монтажных скоб.

