



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ВЫСОКИМИ ПРОЛетаМИ




Освещение промышленных помещений с высокими пролетами предъявляет особые требования к светильникам (повышенная степень защиты, КСС типа "Г" и "К", возможность применения систем управления освещением).

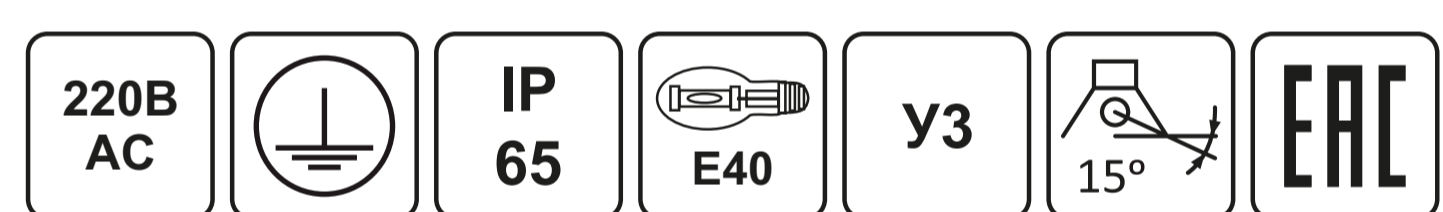


- 250, 400, 700, 1000 Вт
- Модели для +60°C

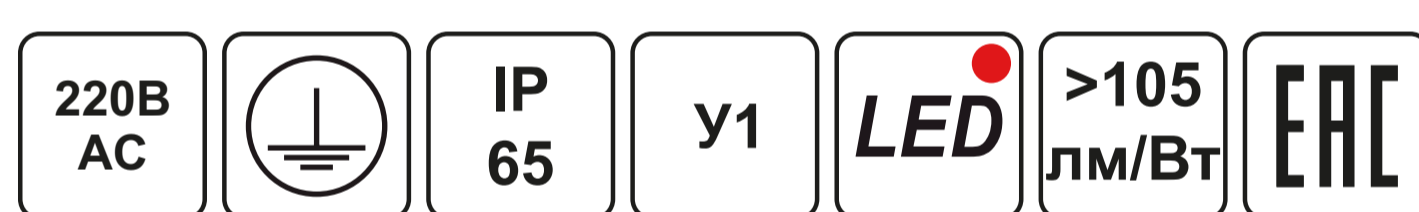

- 80, 120, 160, 200, 240 Вт
- КСС "Д", "Г", "К+Л"

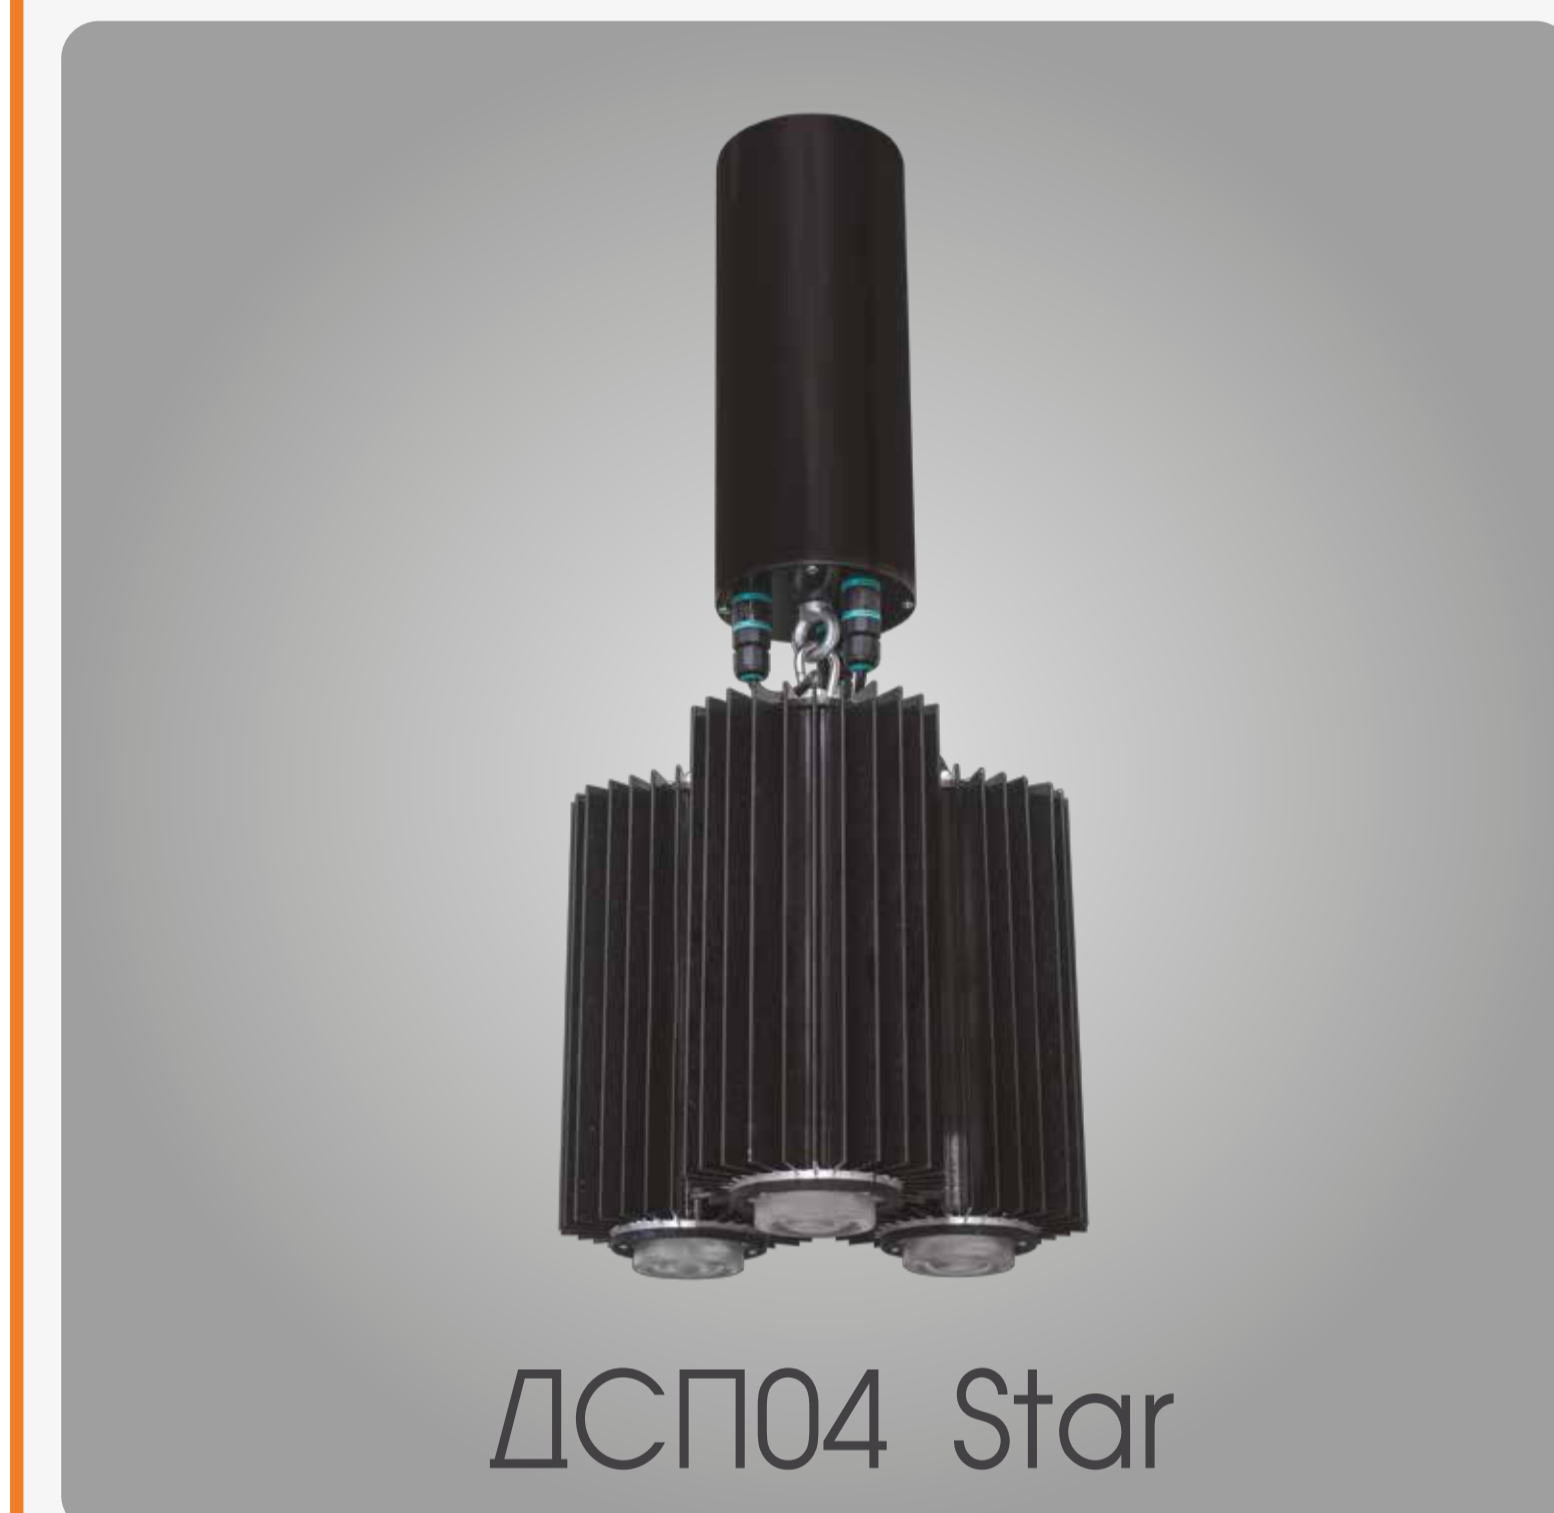

- 50, 100, 150, 200, 300 Вт
- Светильники из серии глубокоизлучателей (КСС "Г")

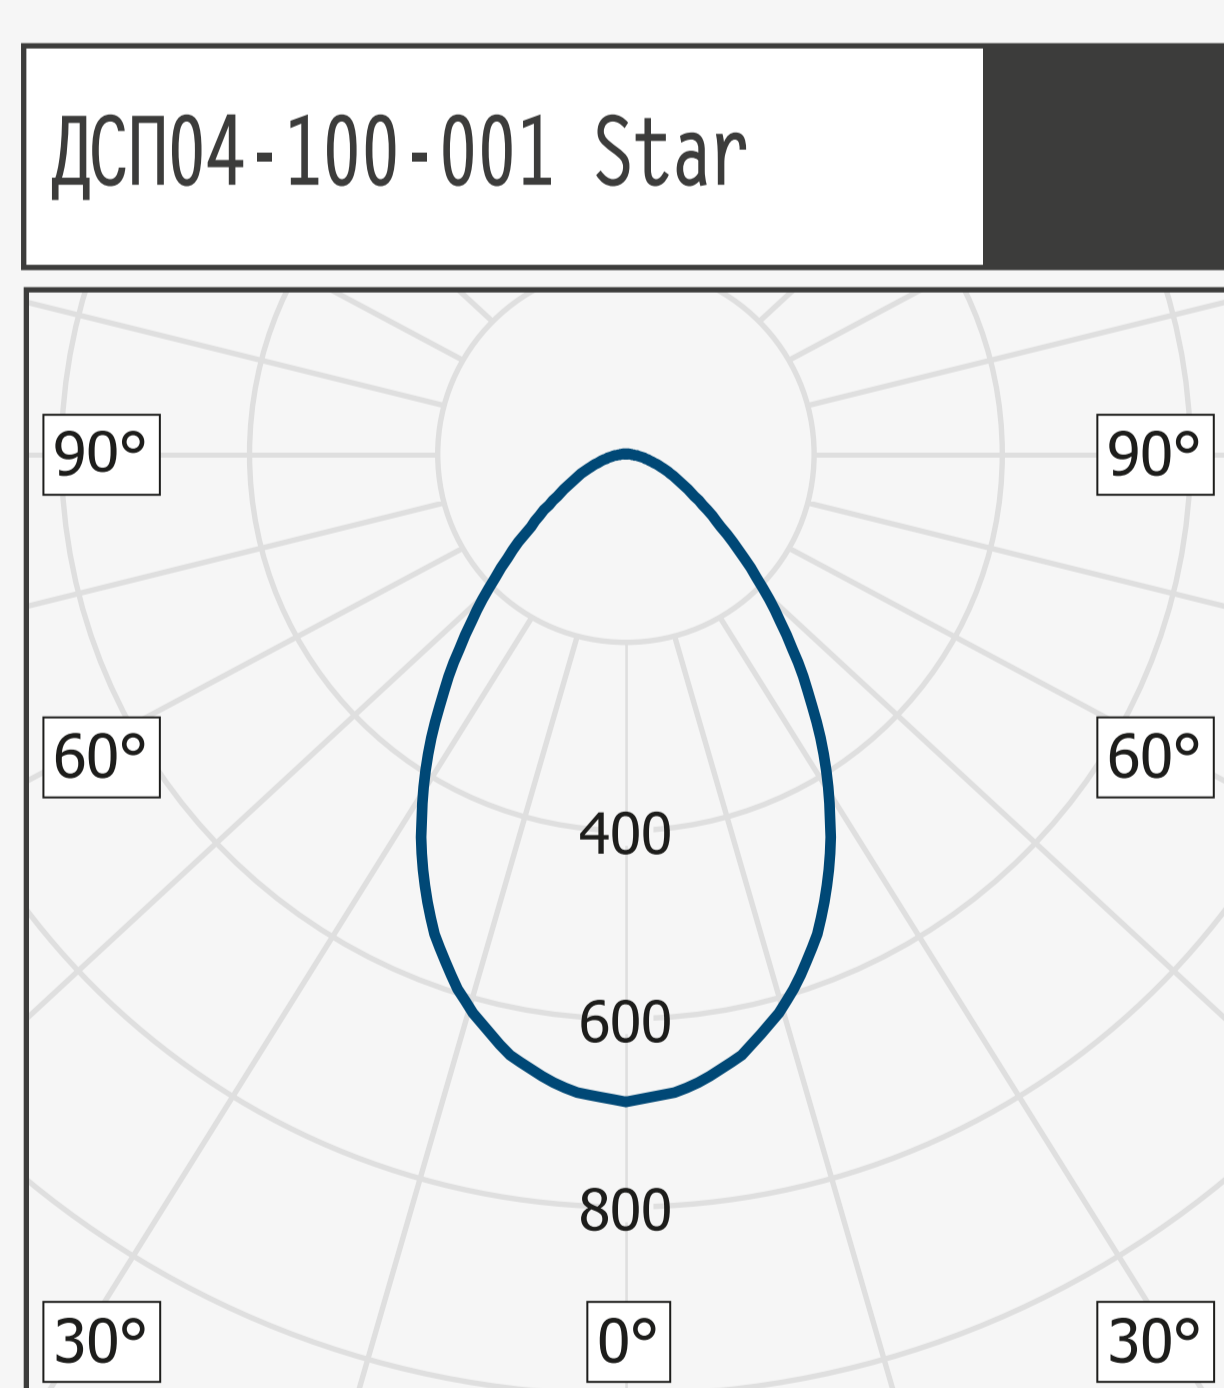

- Для общего освещения производственных и иных помещений с высотой пролетов до 12-16 м

Они имеют модульную конструкцию: 1, 2, 3 LED блока и блок источником питания. В качестве источника света применены светодиодные модули типа COB. Световая отдача свыше 100 лм/Вт.

Кроме энергоэффективности, светильник ДСП04 имеет еще ряд преимуществ:

- мгновенное включение,
- коэффициент пульсации светового потока менее 1%,
- срок службы LED L70B50 более 50000 ч,
- устойчивость к механическим воздействиям,
- возможность изменения светового потока (протоколы 1..10 В, DALI) и работы с датчиками движения.