



СДЕЛАНО
В РОССИИ

ПАСПОРТ



СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НСО17-60

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Светильники НСО17-60 предназначены для общего освещения жилых и общественных помещений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильники рассчитаны для работы с лампами накаливания мощностью до 60Вт в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц.

2.2 Светильники соответствуют климатическому исполнению УХЛ, категория размещения 4, по ГОСТ15150-69.

2.3 Расшифровка наименования:

Н - с лампой накаливания;

С - подвесной;

О - для общественных зданий;

17 - серия светильника.

60 - мощность светильника.

Первая цифра (количество ламп в светильнике):

0- три лампы;

1- пять ламп.

Вторая цифра:

0- отражатель открытый

Третья цифра:

2- матовый плафон.

2.4 .Степень защиты IP20 по ГОСТ ИЕС 60598-1-2017.

2.5 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

2.6 Класс защиты светильника от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75

2.7 Устройство , рисунки общего вида и способ монтажа светильников приведены в приложение А.

Таблица 1

Тип светильника	Коммерческое наименование	Количество ламп ,шт	Световой поток,лм	Световая отдача,лм/Вт	Размеры,мм, не более			Масса,кг, не более
					L	B	H	
НСО17-60-002	Edita	3	*	*	590	525	150	1,6
НСО17-60-102	Edita	5	*	*	630	605	150	1,8

*Параметры определяются характеристиками применяемых ламп.

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1.Светильник | - 1шт; |
| 2.Ящик упаковочный | -1шт; |
| 3.Комплект деталей | - 1шт; |
| 5.Паспорт | - 1шт. |

Примечание: Лампа в комплект поставки не входит.

4.УСТРОЙСТВО

4.1 Светильник состоит из корпуса в сборе поз.1,(Рис.1) на котором закреплен плафон поз.2.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Подключение светильника к сети, ремонт и обслуживание производить только после отключения напряжения сети.

5.2 Не включать светильник без надежного заземления !

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И УСТАНОВКА

6.1 Распакуйте светильник и проверьте комплектность.

6.2 Разметьте и смонтируйте на опорную поверхность крепежную пластину с закрепленной в ней резьбовой втулкой (Рис.3)

6.3 Закрепите корпус светильника колпачковой гайкой на втулке (Рис.2)

6.4 Подсоедините светильник к питающей сети.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 В период работы светильника на отражателе, лампе осажается пыль, что приводит к снижению освещенности , поэтому необходимо светильник регулярно чистить.

7.2 По окончании срока службы светильников необходима их замена, так как изоляция проводов внутреннего монтажа существенно снижает электробезопасность изделий. При утилизации светильников, в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012, необходимо разделить детали светильников по видам материалов и в установленном порядке сдать в организации "Вторсырья".

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Светильники НСО17 соответствуют требованиям ТУ16-545.341-81 , ТР ТС , ТР ЕАЭС и признаны годным к эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____20 г.

Штамп ОТК
Сертифицировано.

Упаковку произвел

9.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Светильники должны храниться в закрытых, сухих, проветриваемых помещениях. В воздухе не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вызывающих коррозию.

9.2 Светильники должны транспортироваться железнодорожным транспортом в крытых вагонах и универсальных контейнерах и автотранспортом.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Завод - изготовитель гарантирует нормальную работу светильника в течении 36 месяцев со дня изготовления, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и в настоящем паспорте.

10.2 Срок службы светильника 8 лет.

10.3 Завод-изготовитель не возмещает ущерб за дефекты:

- появившиеся по истечению гарантийного срока
- появившиеся во время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, сборки или разборки, небрежного хранения, транспортирования, использование ламп несоответствующего качества.

10.4 Гарантийные обязательства не распространяются на изменение цвета окрашенных и пластиковых деталей светильников в процессе эксплуатации. Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на светильнике идентификационных обозначений по наименованию и дате изготовления, а также паспорта.

10.5 В случае обнаружения неисправности светильника следует обесточить, демонтировать светильник и обратиться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. Тургенево, ул. Заводская 73, АО "Ардатовский светотехнический завод" Код 83431. Тел/ФАКС: 21-009, 21-010.

E-mail: mirsveta @ astz.ru Web. www.astz.ru

* В связи с постоянными усовершенствованиями светильников, завод-изготовитель оставляет за собой право на изменение их конструктивных особенностей без предварительного уведомления.

Приложение А

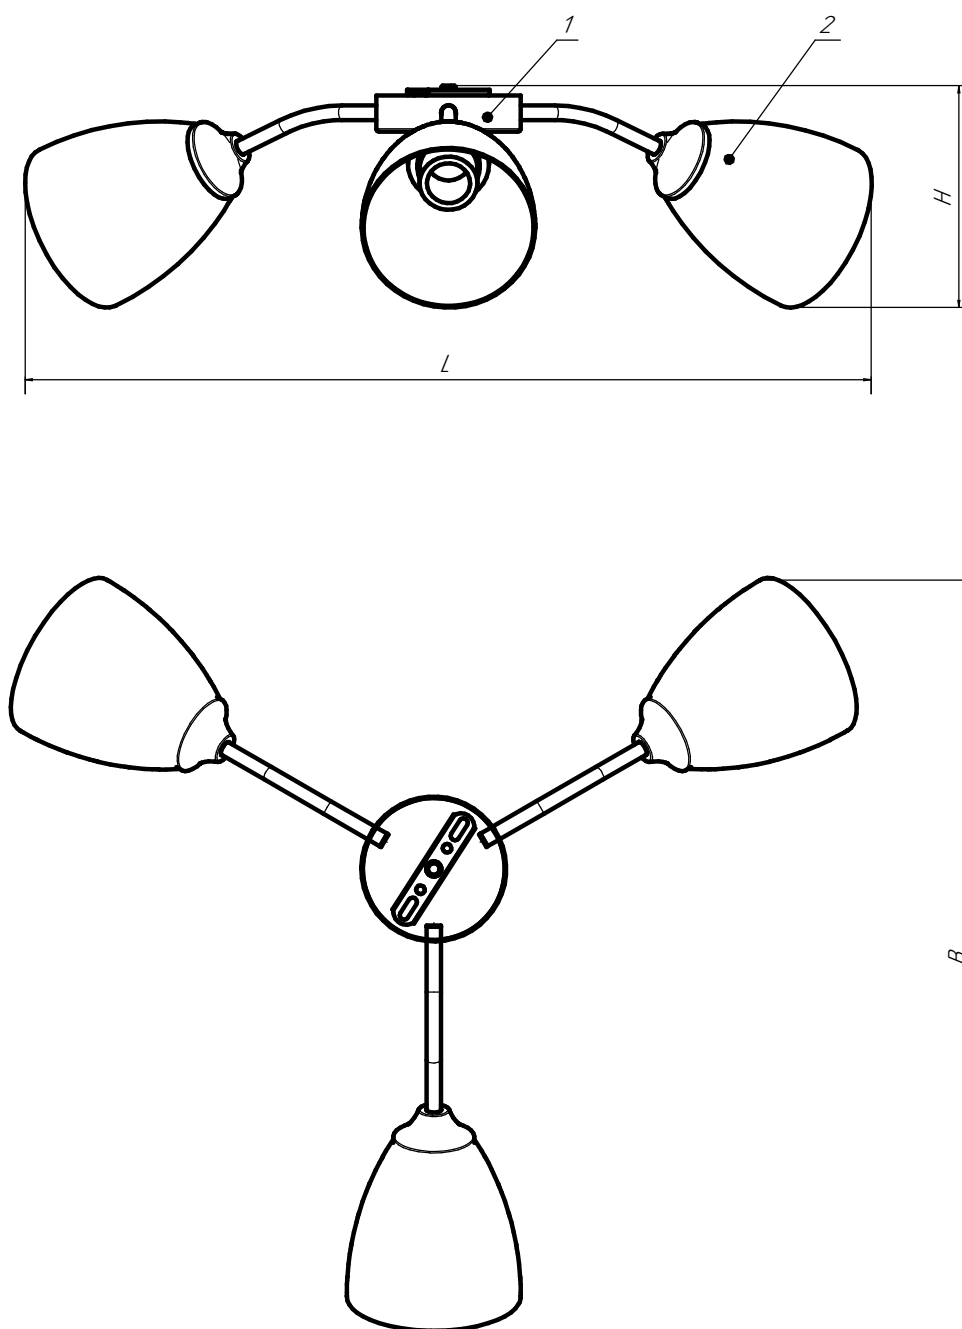


Рис.1 Общий вид светильника.
1 – Корпус в сборе ; 2 – Плафон

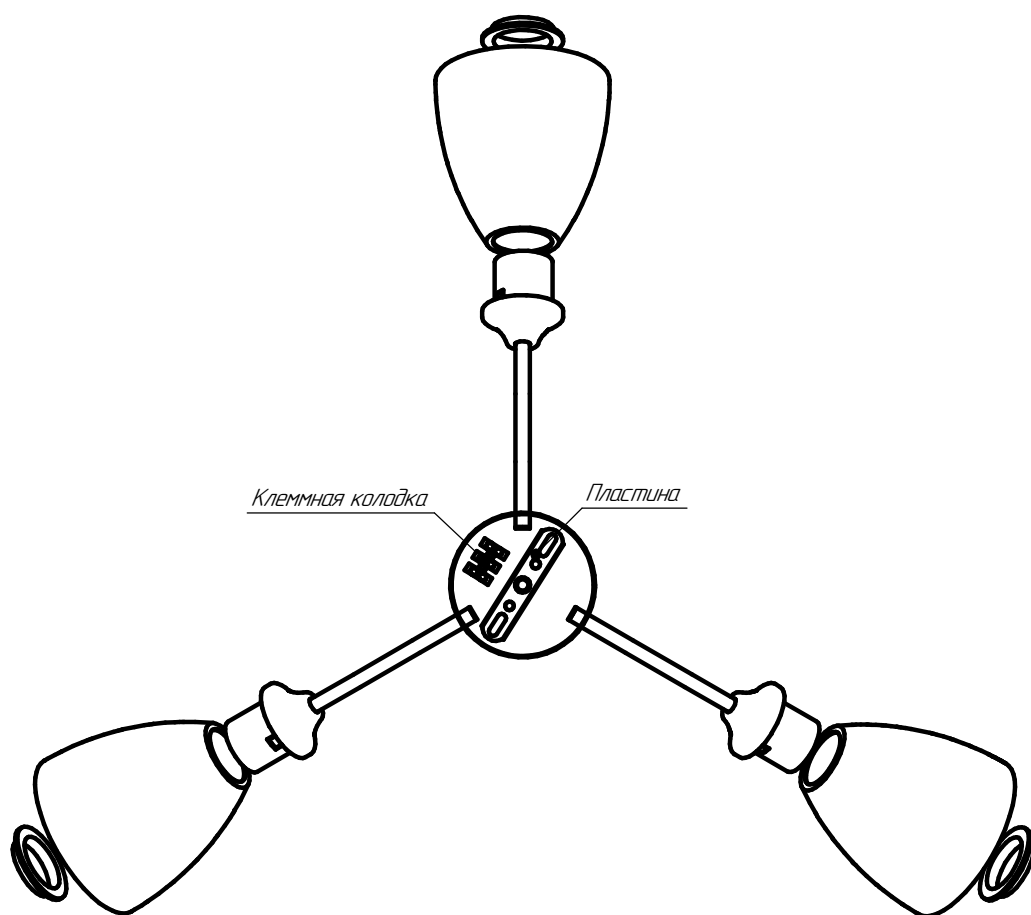
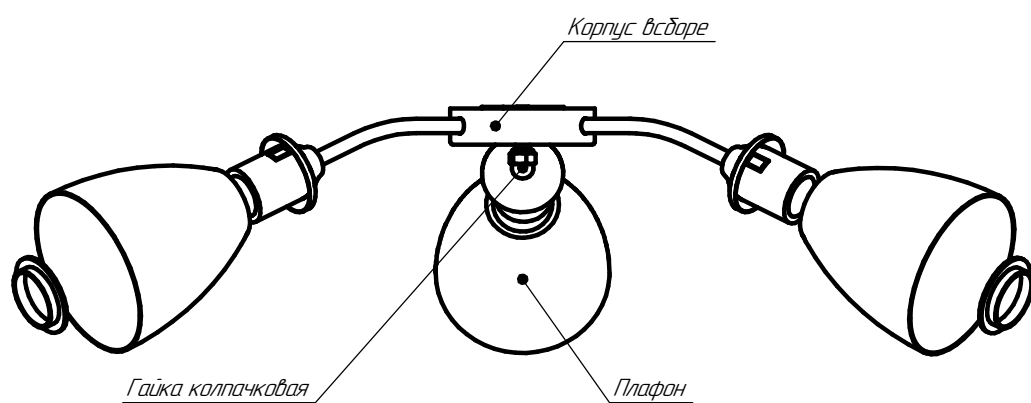


Рис.2

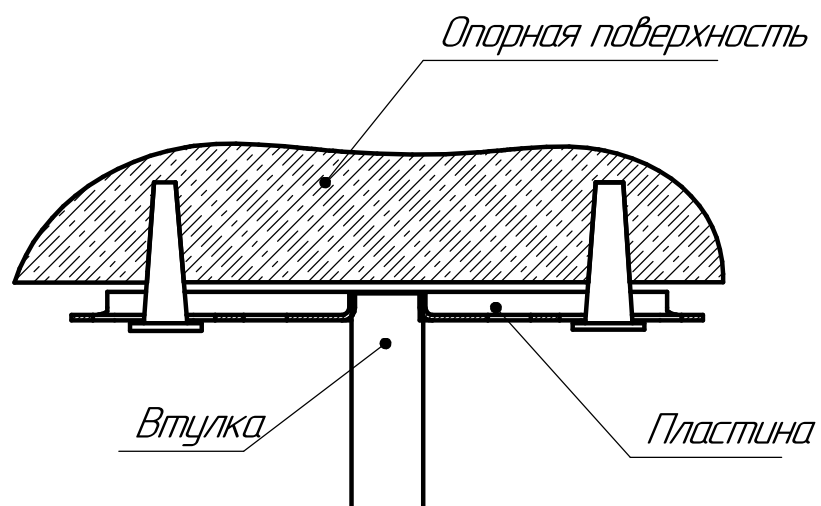


Рис.3. Способ монтажа светильника на опорную поверхность

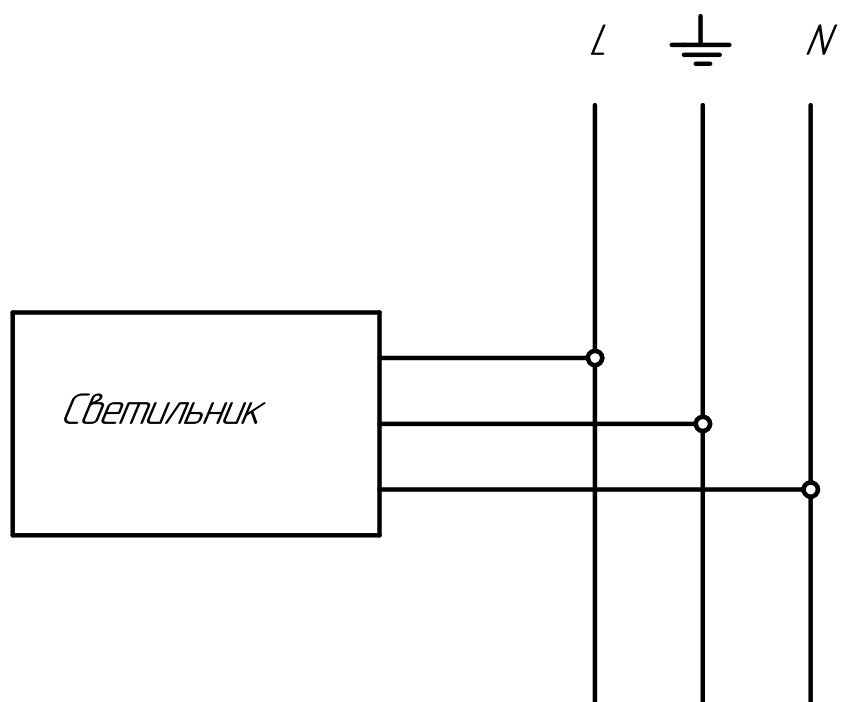


Схема подключения светильника к сети.