




# ДПО15 ЕСО

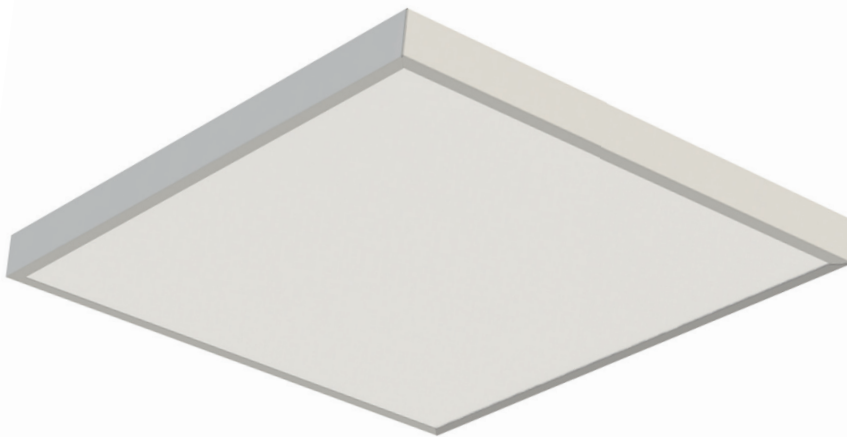

## ДПО15 ЕСО

**Тип корпуса:**

Штампованный/Сварной

**Тип оптической системы:**

Рассеиватель

**Материал оптической системы:**

Полимерный материал


**Способ установки:**

Потолочный



Полная линейка  
артикулов  
доступна на сайте  
[astz.ru](http://astz.ru)  
По вопросам  
обращайтесь  
к представителям  
компании

# ДПО15 ЕСО

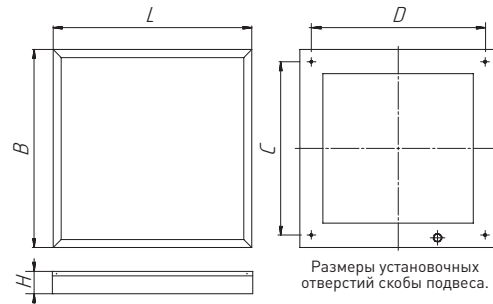

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно общественных помещений, медицинских учреждений, производственных зданий и "чистых" комнат.

## ПАРАМЕТРЫ

Технические данные: Коэффициент мощности - 0,97.  
Установка: Устанавливается на опорную поверхность.

## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус: Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.  
Рассеиватель: Прозрачный с призматическими элементами. Полимерный опаловый материал.

## ГАБАРИТЫ

	L	B	H	C	D
ДПО15-32-001 Есо	595	595	66	520	520
ДПО15-32-003 Есо					



Код	Наименование	лм	Вт	лм/Вт	кг
1325432001	ДПО15-32-001 Есо 840	3977	32	123	3,9
1325432003	ДПО15-32-003 Есо 840	3861	32	120	3,9

## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИИ

1325432001 - ДПО15-32-001 Есо 840

ДВО15 - 1325; 4 - 840; 32 Вт; 0 - 600x600; 0 - драйвер без возможности управления; 1 - прозрачный с призматическими элементами; 3 - опаловый рассеиватель.