


ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ОСВЕЩЕНИЕ  
ДПО31 Zefir

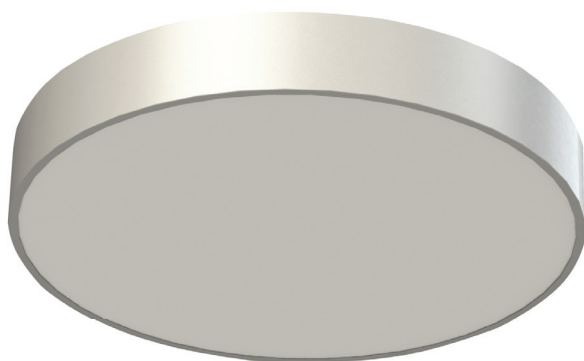

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

КОНСТРУКЦИЯ


|              |  |
|--------------|--|
| Корпус       | Алюминиевый профиль.<br>Окрашенная сталь.  |
| Рассеиватель | Полимерный опаловый материал.  |
| Установка    | Устанавливается на несущую поверхность.<br>Может быть подвешен на тросовых подвесах. |

ПАРАМЕТРЫ


Коэффициент мощности - 0,95.  
Коэффициент пульсаций светового потока, не более - 1%.  
Условный защитный угол по ГОСТ54350-2015, не менее 90°.  
Неравномерность яркости выходного отверстия Lmax:Lmin, не более 5:1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
- Светильники соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60598-2-1-2012 и требованиям электромагнитной совместимости по ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ EN 55015-2006, ТР ЕАЭС 037/2016.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочего напряжения 100 - 240 В), частоты 50/60 Гц.

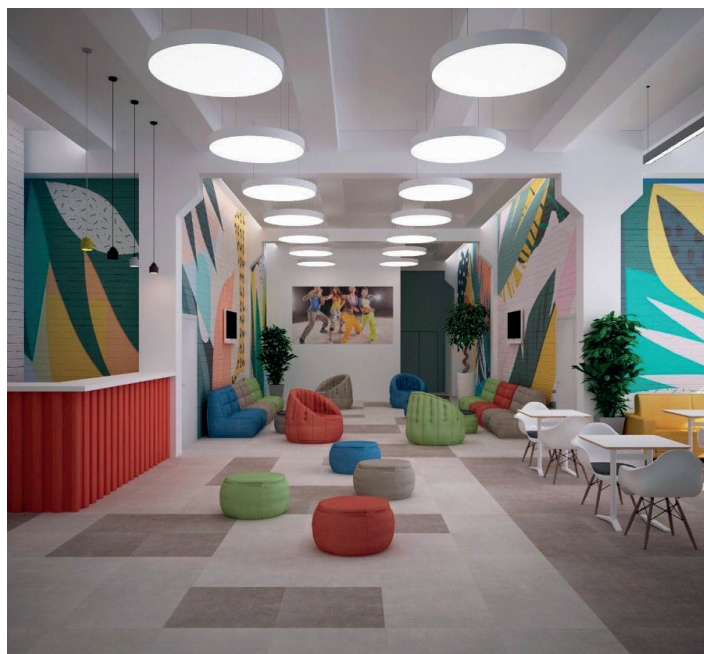

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

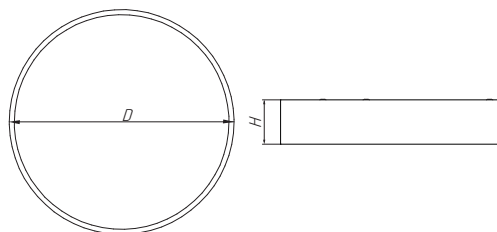

| Наименование       | Размеры, мм |    |
|--------------------|-------------|----|
|                    | D           | H  |
| ДПО31-40-0X1 Zefir | 450         | 89 |
| ДПО31-60-1X1 Zefir | 600         | 89 |
| ДПО31-80-2X1 Zefir | 900         | 89 |

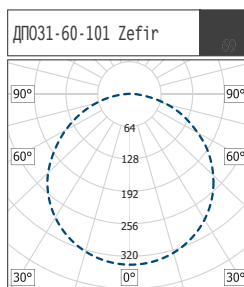

| Наименование   | Код        | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
|--|------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Базовые модели   ТУ 3461-062-05014337-2008, ТР ЕАЭС 037/2016 |            |              |                    |                        |           |
| ДПО31-40-001 Zefir 840                                       | 1258404001 | 43           | 4633               | 109                    | 3.9       |
| ДПО31-60-101 Zefir 840                                       | 1258406101 | 59           | 6490               | 110                    | 6.3       |
| ДПО31-80-201 Zefir 840                                       | 1258408201 | 77           | 8624               | 112                    | 12.1      |

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДПО31-40-001 Zefir 840 1258404001

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>ДПО31</b><br/>1258</p> <p><b>40 Вт</b><br/><b>60 Вт</b><br/><b>80 Вт</b></p> | <p>габаритный диаметр светильника:<br/>0 - 450 мм;<br/>1 - 600 мм;<br/>2 - 900 мм.</p> | <p>0 - драйвер без возможности управления;<br/>1 - драйвер с возможностью управления по протоколу 1-10В;<br/>2 - драйвер с возможностью управления по протоколу DALI;<br/>3 - драйвер с функцией дежурного освещения 20%</p> | <p><b>1</b> - опаловый рассеиватель.</p> |
|--|--|--|--|