

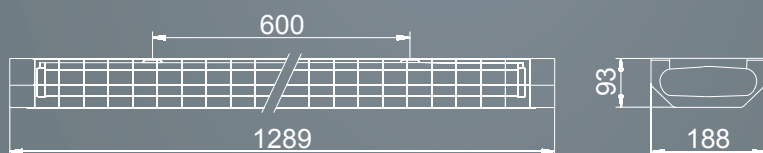


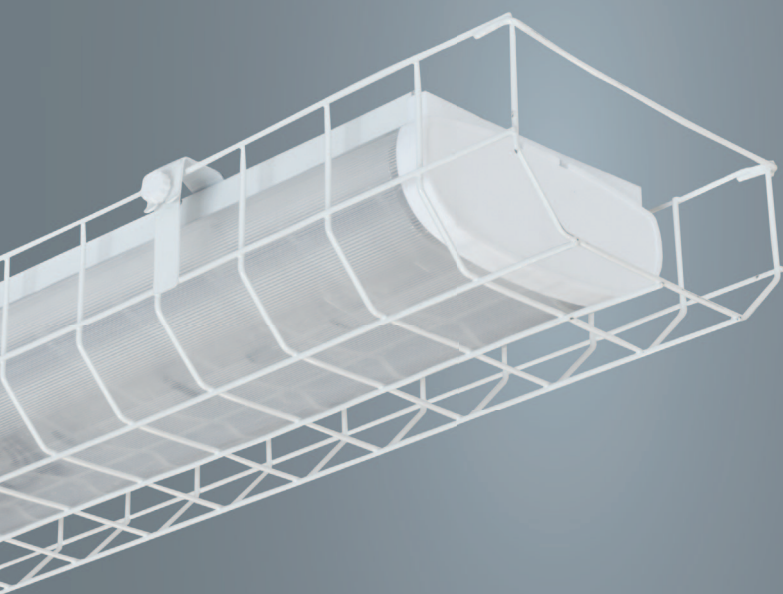

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

LED светильник ДПО46 Sport F



Наименование	Размеры, мм			
	L	B	H	A
ДПО46-38-504 Sport F	1289	188	93	600

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДПО46-38-504 Sport F	1046038504	3566	3.00

* - Световой поток указан при температуре на кристалле светодиодов +25°C

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, спортивных сооружений, игровых площадок, раздевалок, складов, вспомогательных и иных помещений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающем в диапазоне напряжений 170-260В.
- Функциональный классический дизайн.
- Надежная конструкция и стальная решетка обеспечивают максимальный срок использования светильника.

КОНСТРУКЦИЯ

Основание из листовой стали, окрашено белой порошковой краской. Рассеиватель изготовлен методом экструдирования из полиметилметакрилата. Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Крышки торцевые белого цвета из поликарбоната.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура: 4500 (4250-4750)К
 Индекс цветопередачи: 80
 Коэффициент мощности: 0.95

УСТАНОВКА

Крепление на несущую поверхность.

