



АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



ДБО96



АВАРИЙНЫЙ
РЕЖИМ



СЕНСОР



110°

PFO.98

IP65/IK10



CRI90



часов
50000

EM3

DALI

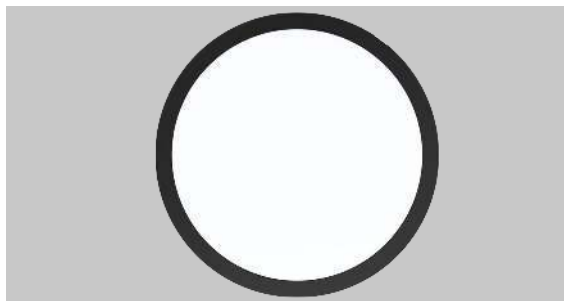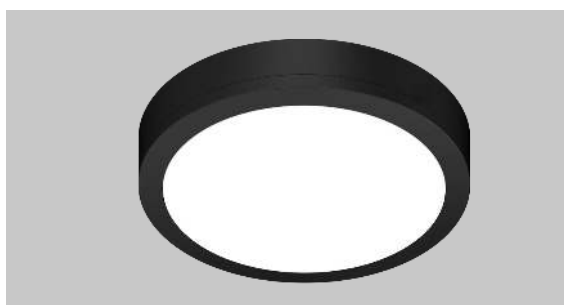

ДБО96 может быть установлен как на стену, так и на потолок. Имеет опаловый рассеиватель. В основном, предназначен для обеспечения общего освещения в офисах, супермаркетах, магазинах, школах, гостиницах и других подобных помещениях. Кроме того, широко применяется в общественных местах, таких как лестницы, вестибюли, приемные залы, коридоры и т.д.


100 ЛМ/ВТ



RA90



**МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК**

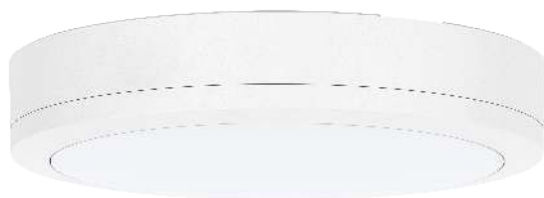

PF 0.98

EM3



**БЛОК АВАРИЙНОГО
ПИТАНИЯ**




IP65


IK10

DALI

НАКЛАДНАЯ РАМКИ

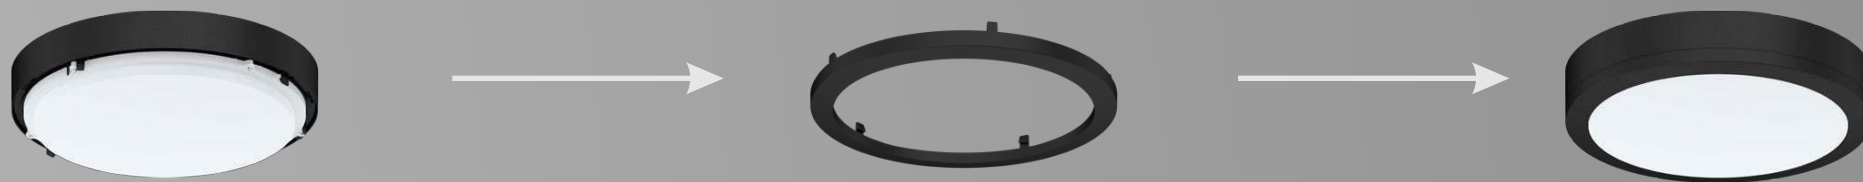


Размеры (мм)			
A	B	C	D
Ø200	60	159	146
Ø275	60	231	
Ø350	60	306	



Характеристики	ДБО96-12-xx1	ДБО96-18-xx1	ДБО96-25-xx1
Мощность	12Вт	18Вт	25Вт
Световой поток	1148 лм	1740 лм	2430 лм
Входное напряжение	AC85-265В AC200-240В		
Световая отдача, лм/Вт	100 лм/Вт		
Цветовая температура (CCT)	1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K		
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra90		
Угол луча	110°		
Расположение драйвера	Внутренний		
Управление	DALI (опционально)		
Встроенные датчики	Да		
Микроволновой сенсор	Да		
Блок аварийного питания	Да		
Класс электробезопасности	II		
Пылевлагозащищенность	IP65		
Ударопрочность	IK10		
Защита от импульсного перенапряжения	Есть		
Защита от короткого замыкания	Есть		
Защита от перегрева	Есть		
Цвет корпуса	Белый (RAL9016) / Чёрный (RAL9005) / RAL		
Материал оптики	ПК		
Материал корпуса	ПК		
Материал метизов	Нержавеющая сталь		
Срок службы	50000ч		
Температура окружающей среды	-20...+45℃		
Температура хранения	-20...+65℃		
Способ установки	Накладной монтаж на стену/ на потолок		

СЕНСОРНЫЙ БЛОК И ЕГО НАСТРОЙКИ



Рекомендуемая высота установки на стену2,5м

Диаграмма диапазона срабатывания датчика светильника, расположенного на потолке



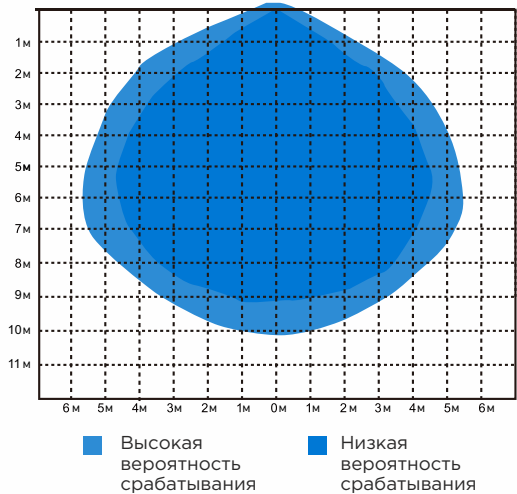



Диаграмма диапазона срабатывания датчика светильника, расположенного на стене

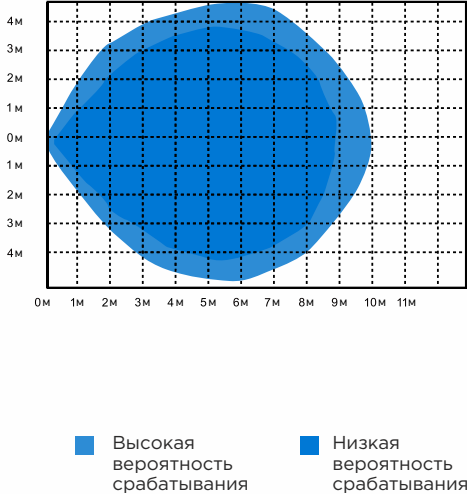

ЗНАЧЕНИЯ ПО-УМОЛЧАНИЮ

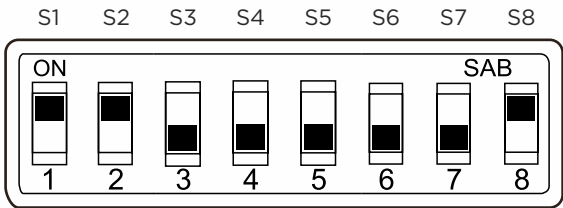

ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ



S1	S2	Дальность обнаружения
0	0	2 м
0	1	5 м
1	0	8 м
1	1	10 м

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ



S3	S4	S5	Время
0	0	0	10 с
0	0	1	1 мин
0	1	0	5 мин
0	1	1	10 мин
1	0	0	15 мин
1	0	1	20 мин
1	1	0	25 мин
1	1	1	30 мин

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ, НИЖЕ КОТОРОГО СРАБАТЫВАЕТ ДАТЧИК



S6	S7	S8	Освещенность
0	0	0	Выключено
0	0	1	10 лк
0	1	0	20 лк
0	1	1	50 лк
1	0	0	100 лк
1	0	1	200 лк
1	1	0	300 лк
1	1	1	500 лк