

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
ДВО08 Uniform



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

КОНСТРУКЦИЯ

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Корпус | Алюминий. |
| Задняя панель | Листовая сталь |
| Рассеиватель | Полимерный опаловый материал. |

ПАРАМЕТРЫ


| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | Коэффициент мощности - 0,97. |
| Аксессуары | Комплекты для монтажа |
| | Неравномерность яркости выходного отверстия Lmax:Lmin, не более 5:1. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Светильники предназначены для эксплуатации в помещениях с содержанием коррозионно-активных агентов для типа атмосферы I по ГОСТ 15150-69 п. 3.14.
- Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающим в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В (диапазон рабочих напряжений 198-264 В), частоты 50 Гц (диапазон 50-60 Гц).



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



| Наименование | Размеры, мм | | |
|-------------------------------|---|-----|----|
| | L | B | H |
| ДВО08-40-0XX | 595 | 595 | 30 |
| Драйвер для светильников -001 | 119x40x25 длина провода до драйвера 120мм | | |



| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Масса, кг |
|---|------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------|
| Базовые модели | | | | | |
| ДВО08-40-001 Uniform 840 | 1261440001 | 40 | 4200 | 105 | 1.76 |
| Комплект для подвешивания ДВО08 (регулируемая длина тросов) | 1261000001 | | рисунок 1 | | |
| Комплект для монтажа на поверхность ДВО08 (600x600) | 1261000003 | | рисунок 2 | | |

Рис.1


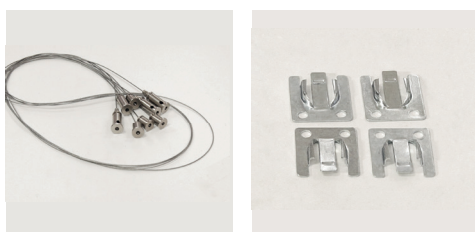


Рис.2



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДВО08-40-001 Uniform 840 1261440001

| | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| ДВО08 1261 | 40 Вт | 0 - 600x600; | 0 - базовое исполнение; | 1 - опаловый рассеиватель |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|