




АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



ДВ008 Uniform

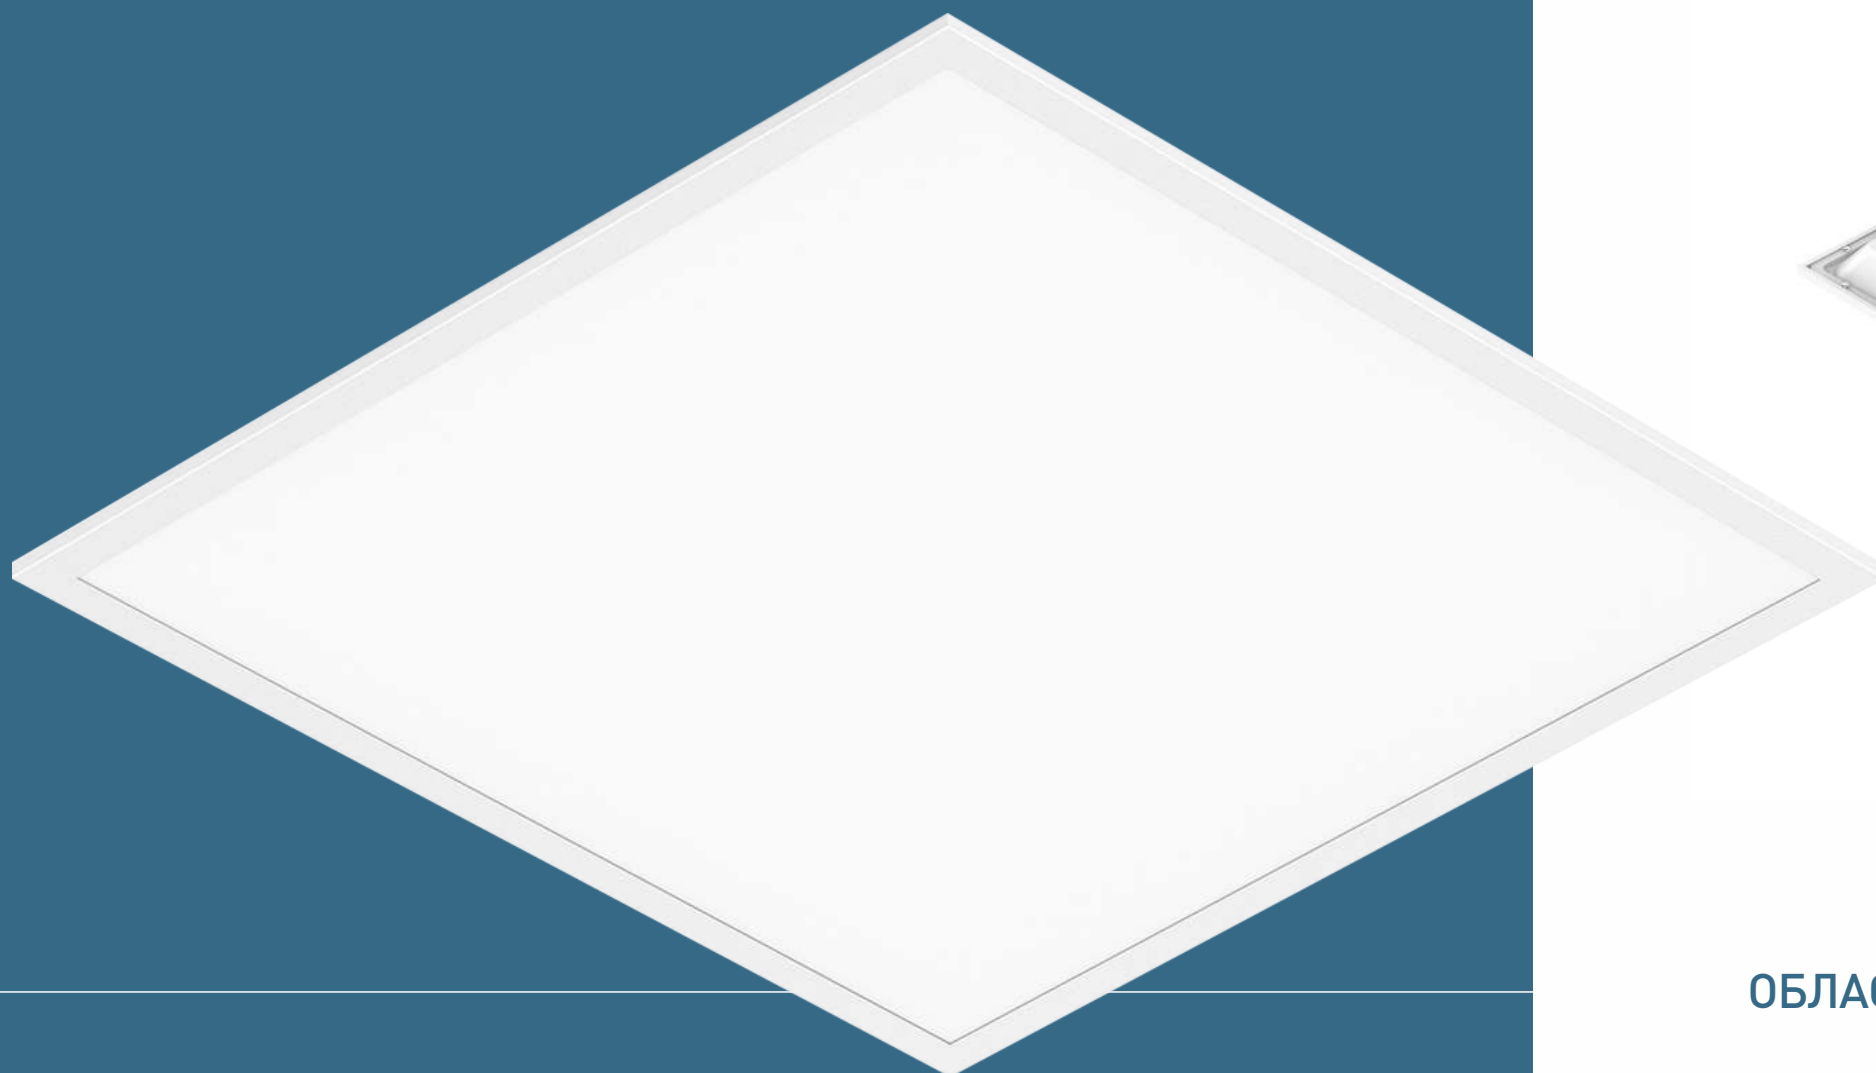

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для освещения детских дошкольных учреждений
- учреждений высшего и среднего образования
- медицинских учреждений
- общественных зданий
- административных и офисных центров


ДВ008 Uniform

ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДВ008 имеет облегченную конструкцию: он в два раза легче типичных моделей данного сегмента.



РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА РАССЕИВАТЕЛЯ

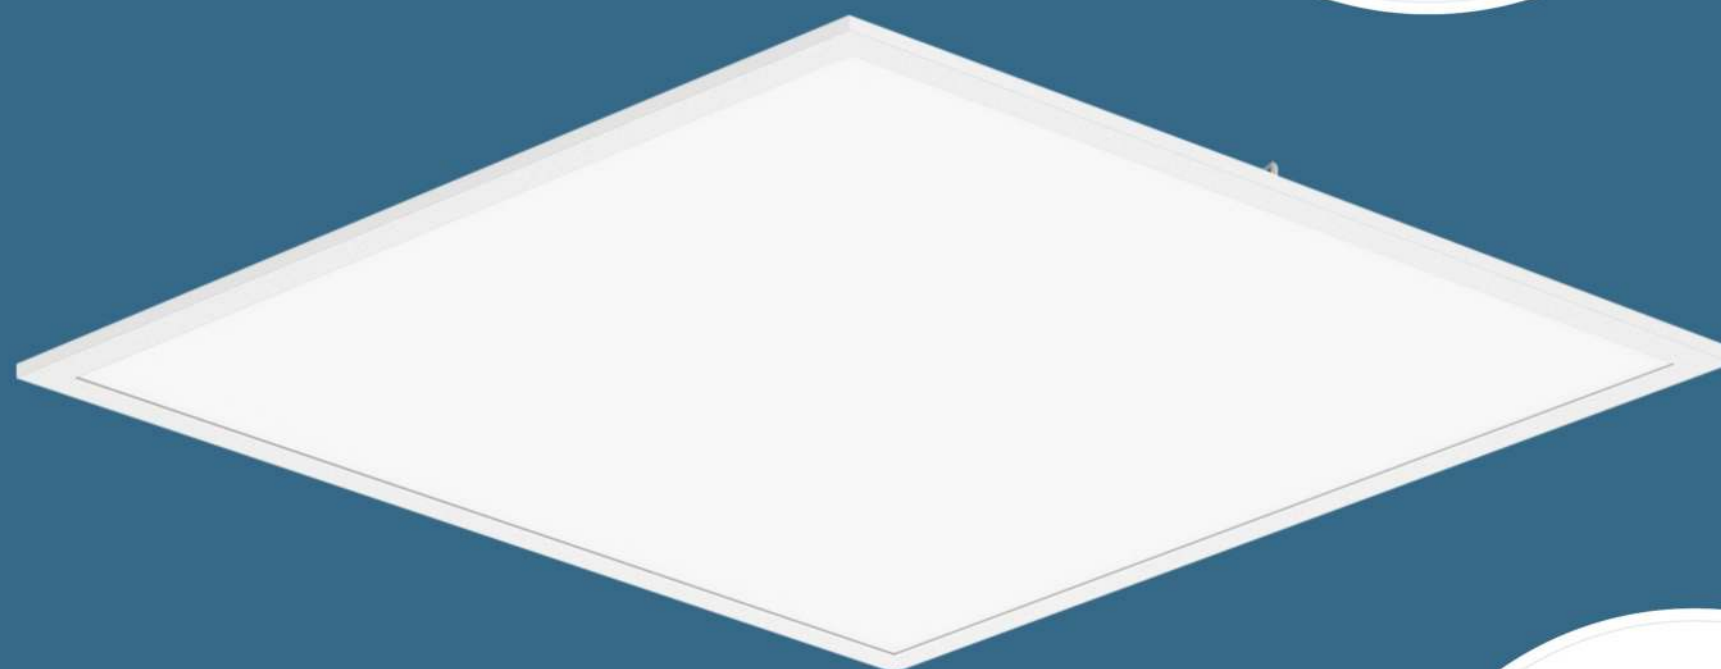

ТРИ ВИДА МОНТАЖА

Предусмотрено три вида монтажа: монтаж на поверхность, подвесной монтаж, встраиваемый монтаж.

1-10В ДИМИРОВАНИЕ


Диммирование представляет собой процесс управления интенсивностью освещения при помощи специальных устройств.

ДВ008 имеет 10 уровней освещения, которые можно использовать в соответствии с конкретными потребностями инфраструктуры.


АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА

DALI


Протокол DALI обеспечивает управление осветительным прибором через ПК.

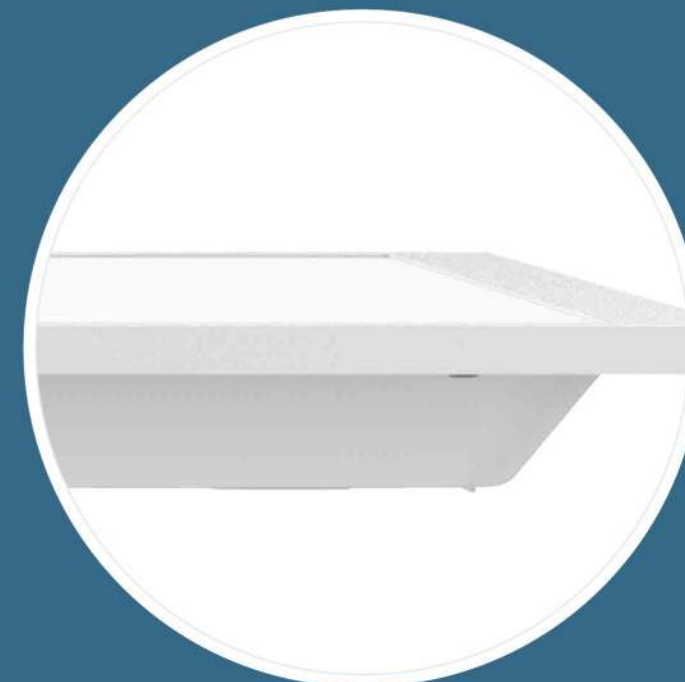


ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

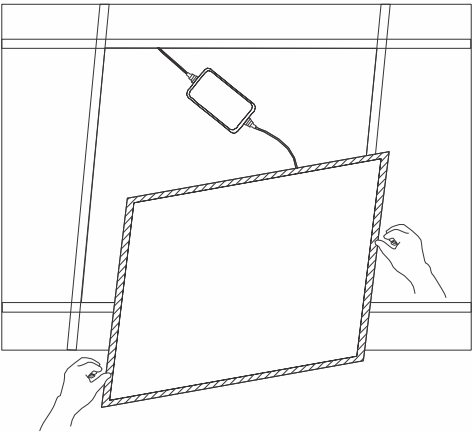


Встраиваемый монтаж

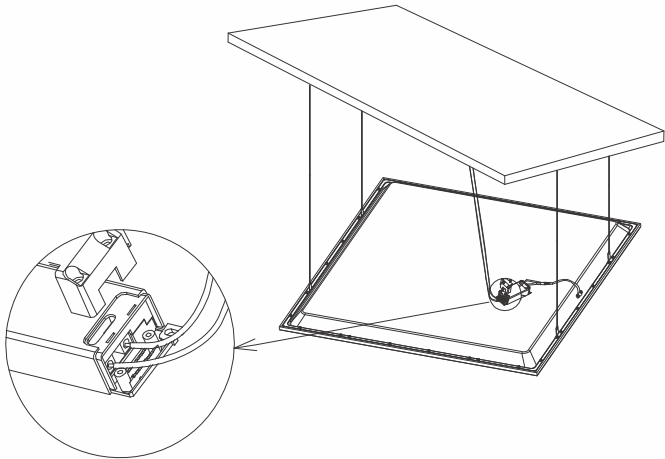

Подвесной монтаж

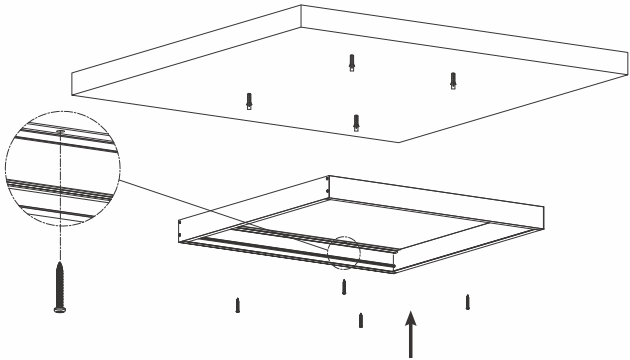

Монтаж на поверхность

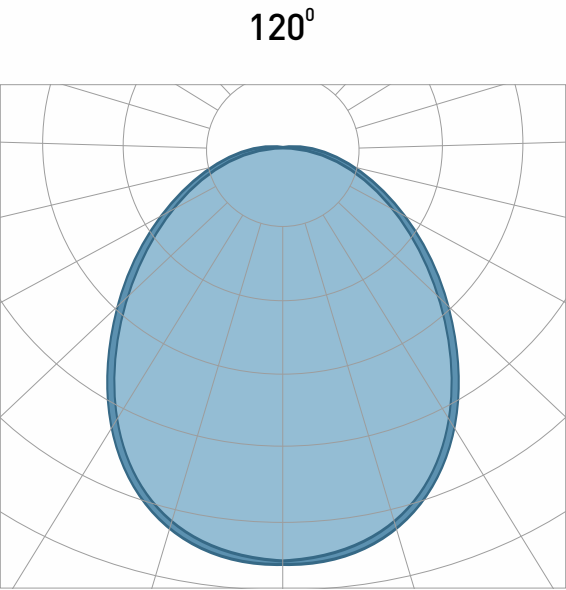

	ДВ008-40-001 Uniform	ДВ008-40-101 Uniform	ДВ008-50-201 Uniform	ДВ008-72-201 Uniform
Размер, мм	595x595x30	295x1195x30	595x1195x30	595x1195x30
Световой поток, лм	4200 лм	4200 лм	5250 лм	7560 лм
Мощность, Вт	40 Вт	40 Вт	50 Вт	72 Вт
Световая отдача, лм/Вт	105 лм/Вт	105 лм/Вт	105 лм/Вт	105 лм/Вт
Цветовая температура (CCT)	4000K (3000K, 5000K, 6000K)			
Индекс цветопередачи (CRI)	>Ra80			
Степень защиты IP	IP20			
Температура окружающей среды	от -25°C до +40°C			
Входное напряжение	220-240В, 50-60Гц			
Коэффициент мощности	>0.97			
Гарантия	5 лет			
Срок жизни L70	>50,000 часов			