

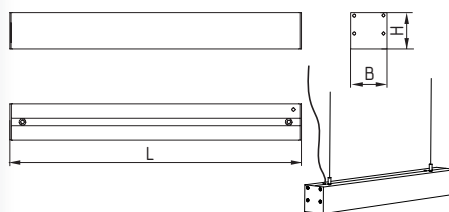


ДПО02 Line 5050



	L	B	H
ДПО02-20-001	576	50	50
ДПО02-40-001	1144	50	50
ДПО02-50-001	1424	50	50
ДПО02-80-001	2274	50	50

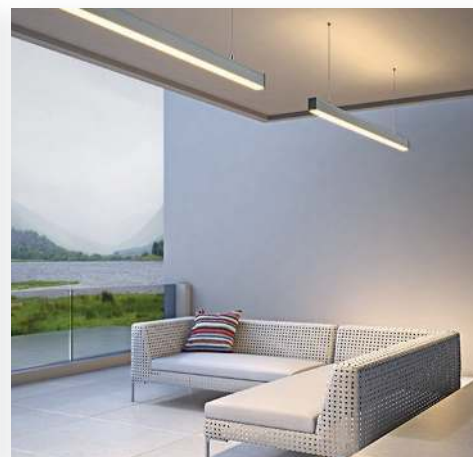

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых залов гипермаркетов.

ПАРАМЕТРЫ

Технические данные Коэффициент мощности - 0,98.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель	Полимерный опаловый материал.
Крышки	Сталь, окрашены белой порошковой краской (в комплекте).
Скобы для потолочного крепления	Сталь, окрашены белой порошковой краской (в комплекте).
Монтажная панель	Сталь.
Установка	Устанавливается на опорную поверхность, на кронштейнах. Подвесной вариант.



Код	Наименование	лм	Вт	лм/Вт	кг
1323420001	ДПО02-20-001 Line 5050 840	1530	20	77	0,85
1323440001	ДПО02-40-001 Line 5050 840	3080	40	77	1,80
1323450001	ДПО02-50-001 Line 5050 840	3850	50	77	2,10
1323480001	ДПО02-80-001 Line 5050 840	6160	80	77	3,30

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1323420001 - ДПО02-20-001 Line 5050 840

ДПО02 - 1323	4 - 840	20 Вт 40 Вт 50 Вт 80 Вт	0 - базовое исполнение.	0 - базовое исполнение.	1 - опаловый рассеиватель.
--------------	---------	----------------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------