



АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



1200Вт

Д022 Zeus

ПРИМЕНЕНИЕ



Высотные мачты



Хоккей



Тенис



Олимпийские центры



Футбол



Бейсбол



Баскетбол



Аэропорты



Порты



Транспортные склады

МОЩНОСТЬ: 300Вт-1200Вт



300Вт




















600Вт




900Вт




1200Вт




Характеристика	Д022-300-xx1
Входное напряжение	AC100-277В
Мощность	300Вт
Световой поток	45000лм
Световая отдача, лм/Вт	150лм/В
Коэффициент мощности	0.98
Суммарный коэффициент гармонических искажений	≤15%
Тип драйвера	Встроенный
Управление	0-10В, DALI, DMX
Цветовая температура (CCT)	3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra90 - опционально)
Угол луча	10°/15°/30°/60°/90°/150°60°/20°30°/WB-P60°/130°30°/T3-VS
Степень защиты IP	IP66
Температура эксплуатации	В помещении: -40°C~+40°C На улице: -40°C~+45°C
Срок службы L70	50000 часов
Размер	495x230x188мм
Масса, кг	7.3кг
Гарантия	5 лет

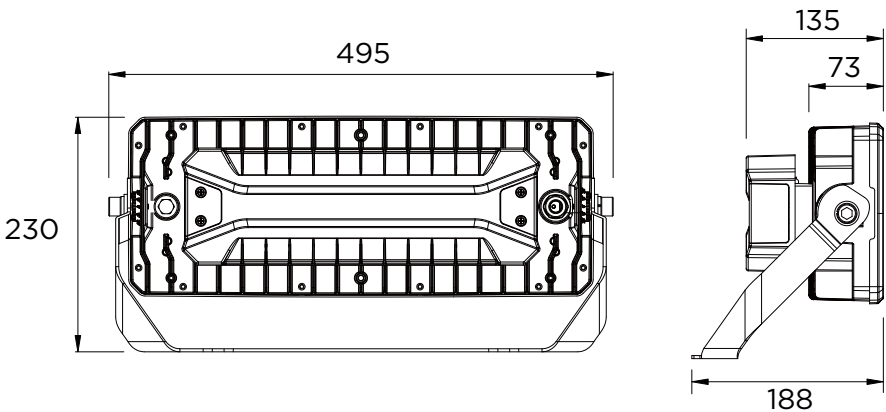


Характеристика	Д022-600-хх1
Входное напряжение	AC100-277В
Мощность	600Вт
Световой поток	90000лм
Световая отдача, лм/Вт	150лм/В
Коэффициент мощности	0.98
Суммарный коэффициент гармонических искажений	≤15%
Тип драйвера	Встроенный
Управление	0-10В, DALI, DMX
Защита от перенапряжения	10кВ
Цветовая температура (CCT)	3000К/4000К/5000К/5700К/6500К
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra90 - опционально)
Угол луча	10°/15°/30°/60°/90°/150°60°/20°30°/WB-P60°/130°30°/T3-VS
Степень защиты IP	IP66
Температура эксплуатации	В помещении: -40°C~+40°C На улице: -40°C~+45°C
Срок службы L70	50000 часов
Размер	408x560x218мм
Масса, кг	14кг
Гарантия	5 лет

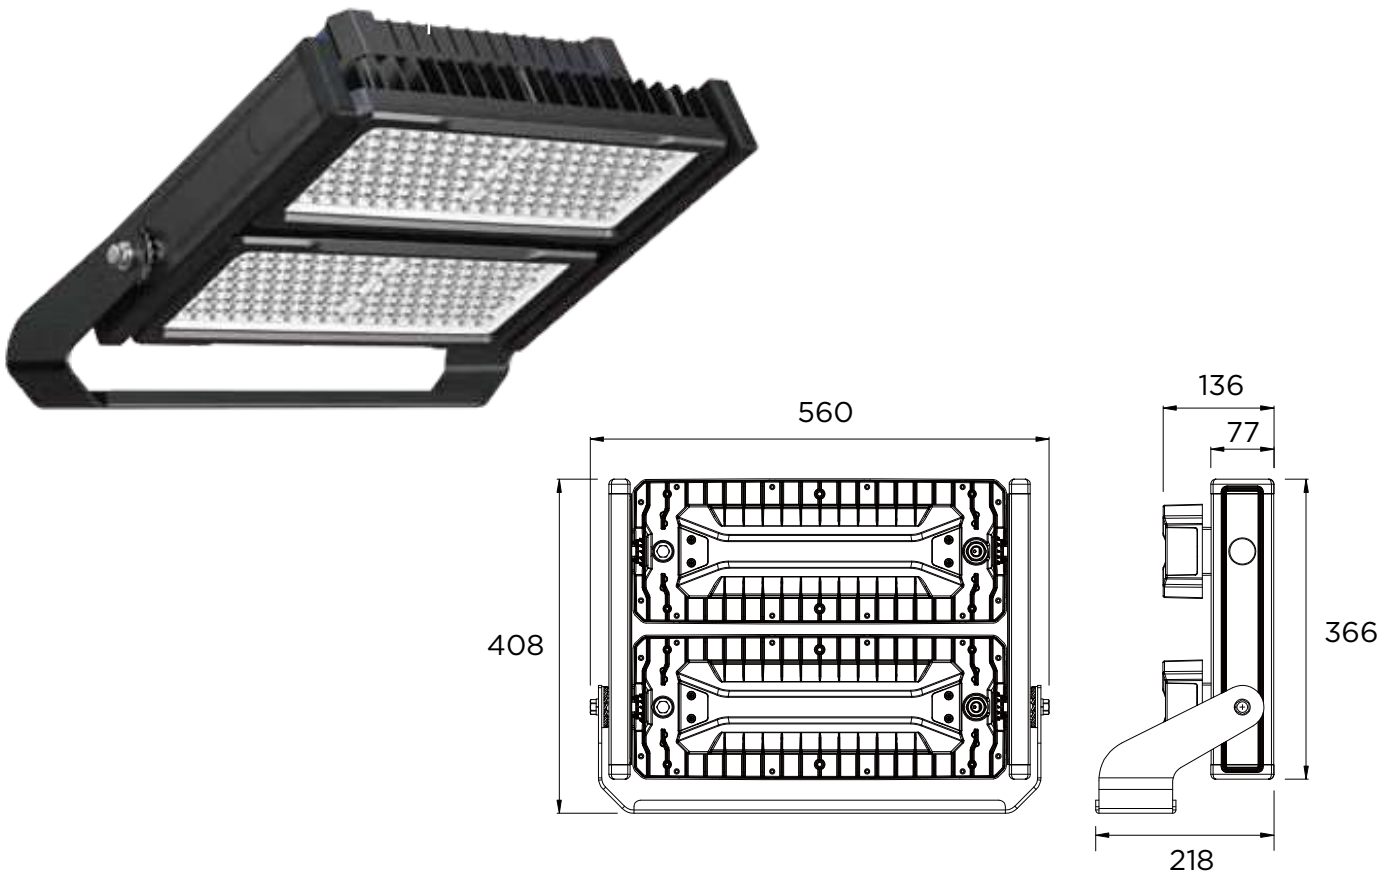

Характеристика	Д022-900-хх1
Входное напряжение	AC100-277В
Мощность	900Вт
Световой поток	135000лм
Световая отдача, лм/Вт	150лм/В
Коэффициент мощности	0.98
Суммарный коэффициент гармонических искажений	≤15%
Тип драйвера	Встроенный
Управление	0-10В, DALI, DMX
Защита от перенапряжения	10кВ
Цветовая температура (CCT)	3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra90 - опционально)
Угол луча	10°/15°/30°/60°/90°/150°60°/20°30°/WB-P60°/130°30°/T3-VS
Степень защиты IP	IP66
Температура эксплуатации	В помещении: -40°C-+40°C На улице: -40°C-+45°C
Срок жизни L70	50000 часов
Размер	580x570x325мм
Масса, кг	19кг
Гарантия	5 лет

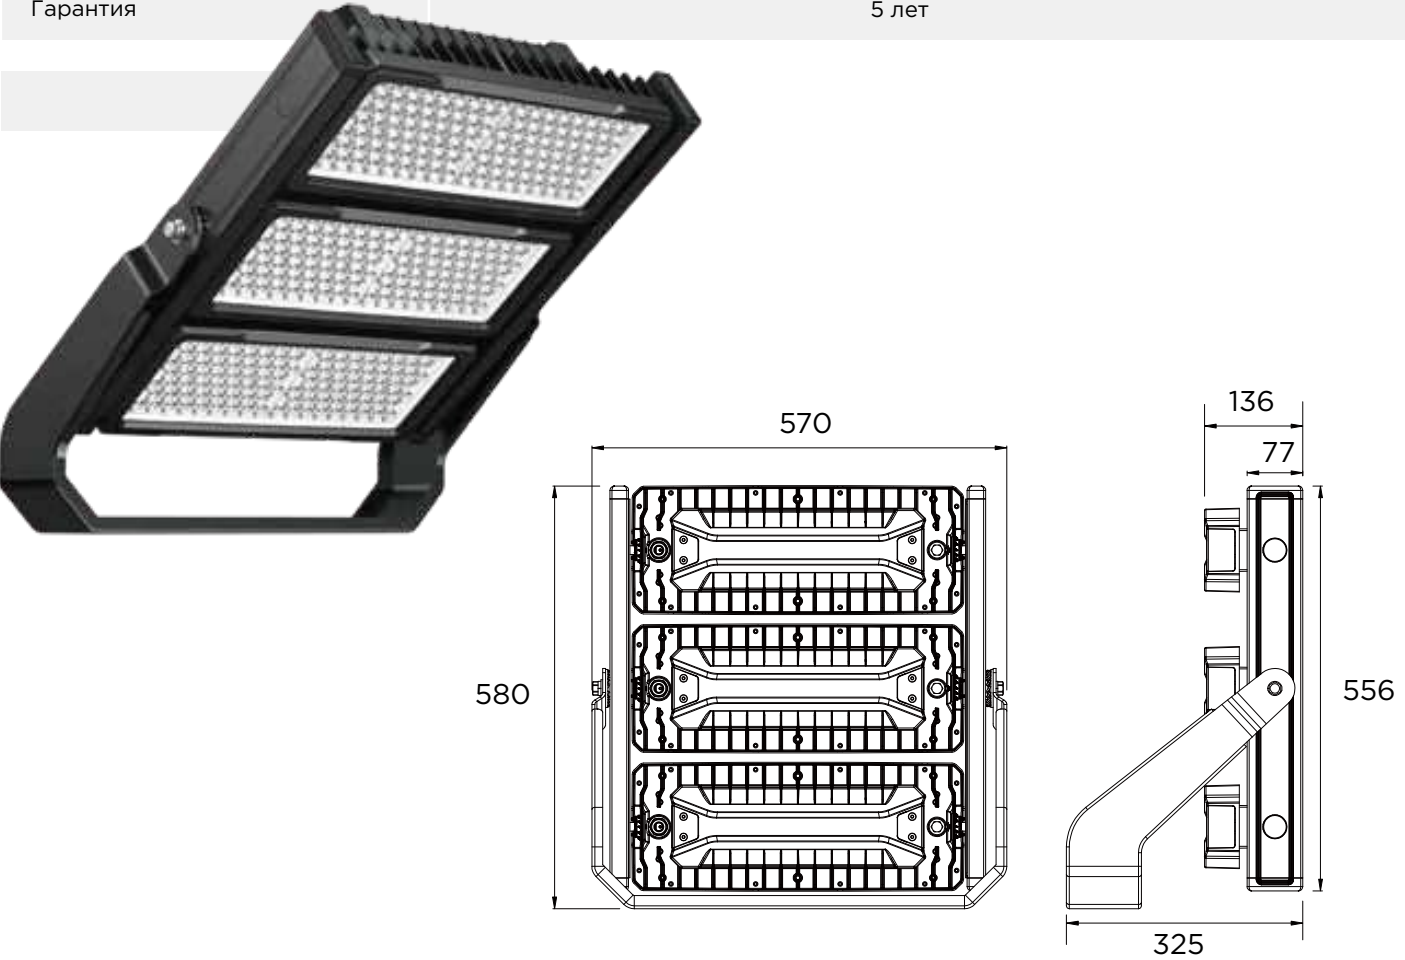



Характеристика	Д022-1200-хх1
Входное напряжение	AC100-277В
Мощность	1200Вт
Световой поток	180000лм
Световая отдача, лм/Вт	150лм/В
Коэффициент мощности	0.98
Суммарный коэффициент гармонических искажений	≤15%
Тип драйвера	Встроенный
Управление	0-10В, DALI, DMX
Защита от перенапряжения	10кВ
Цветовая температура (CCT)	3000К/4000К/5000К/5700К/6500К
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra70 (Ra90 - опционально)
Угол луча	10°/15°/30°/60°/90°/150°60°/20°30°/WB-P60°/130°30°/T3-VS
Степень защиты IP	IP66
Температура эксплуатации	В помещении: -40°C~+40°C На улице: -40°C~+45°C
Срок службы L70	50000 часов
Размер	770x565x325мм
Масса, кг	25кг
Гарантия	5 лет

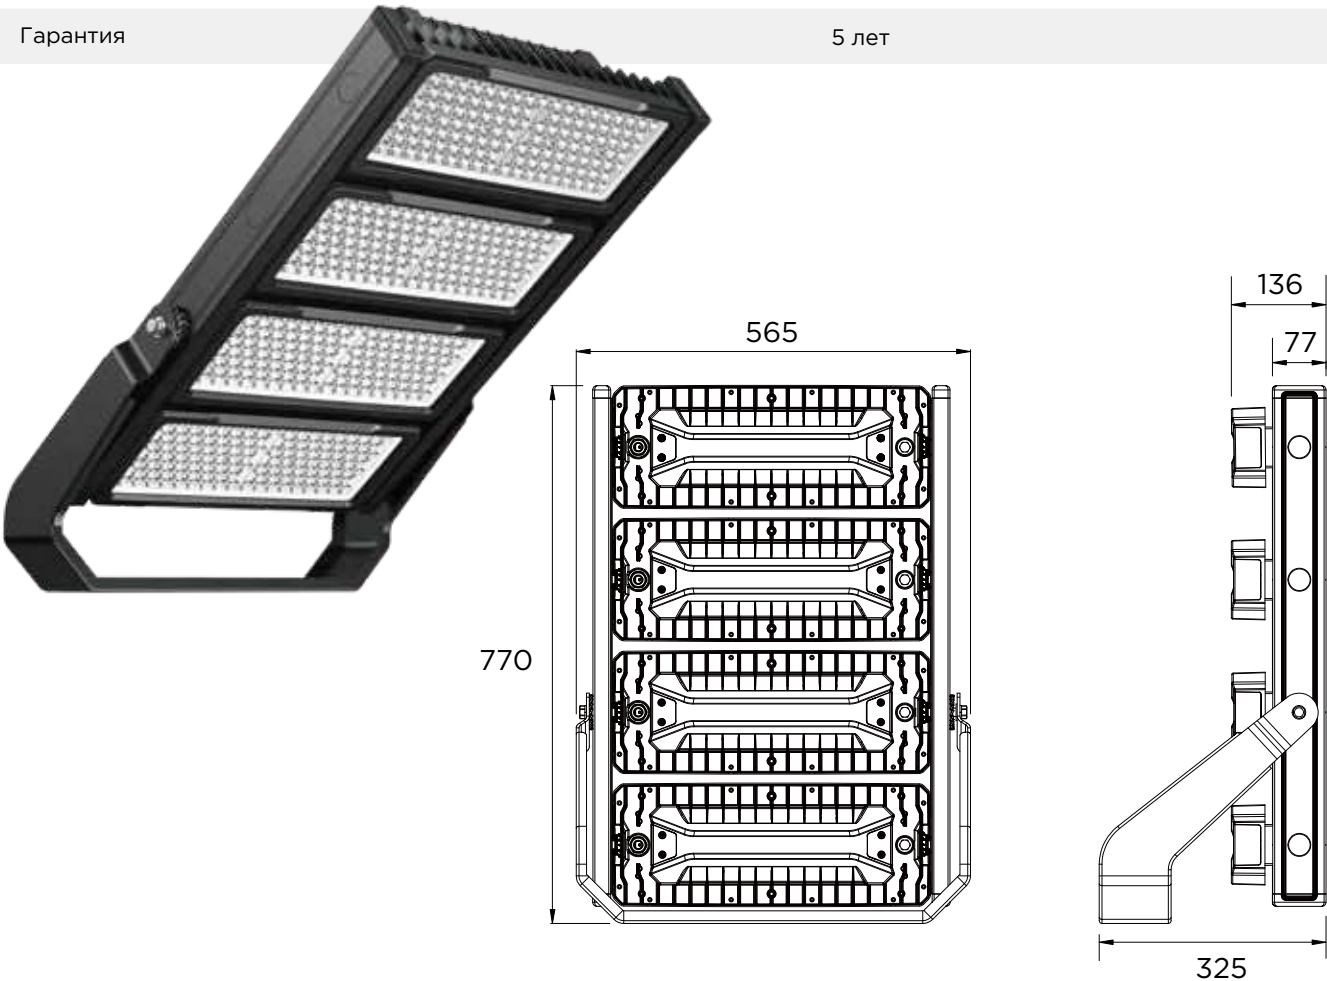

ВРАЩЕНИЕ КОРПУСА



Угол вращения
каждого блока 30°

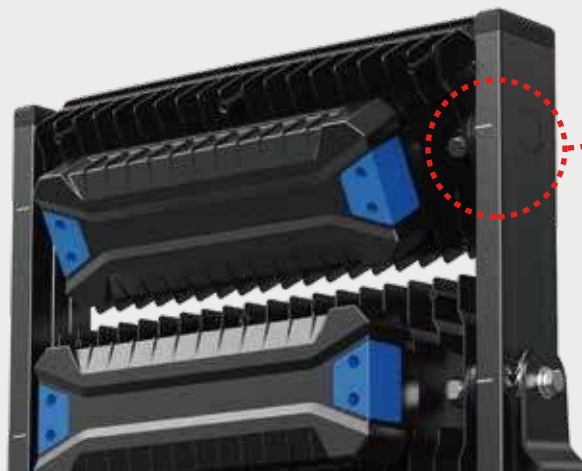

Подвижная
шестеренка,
обеспечивающая
вращение световых
блоков, легко
фиксируется гайкой

БЛОЧНАЯ СИСТЕМА, ОБЛЕГЧАЮЩАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ




Удобный способ
замены элементов
без необходимости
полной
деинсталляции
светильника

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Козырьки, ограничивающие
освещенность в рамках
заданного направления



Лазерный диодный прицел,
облегчающий точное
позиционирование светового
луча

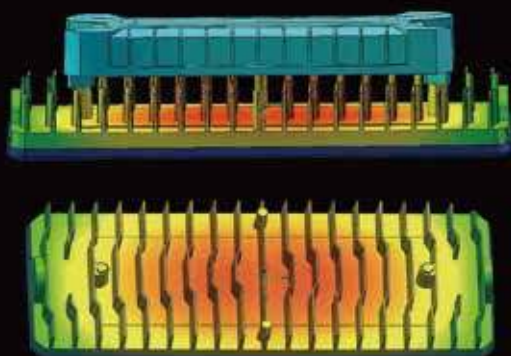

Комфортный температурный режим работы
прожектора