




АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

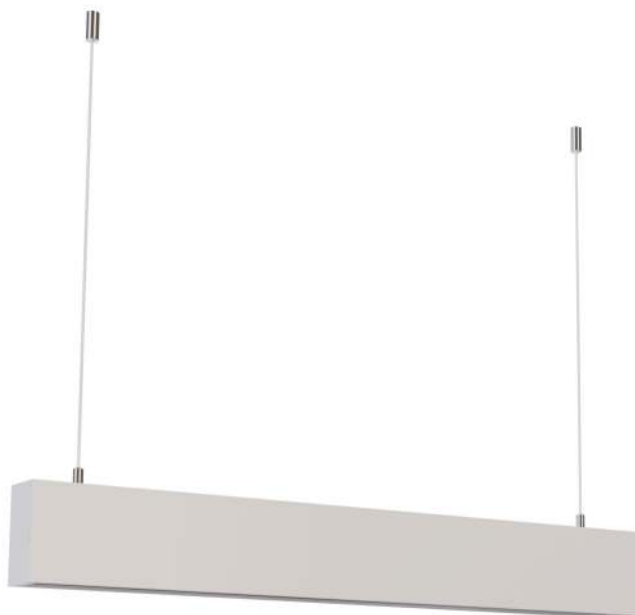

Светодиодный светильник предназначен для декоративного внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и торговых залов гипермаркетов.

220В
AC



IP20

УХЛ4

EAC

Ra
≥80

CCT
4000K





ДС018
Profil



Алюминий, окрашен
белой порошковой
краской



Полимерный
опаловый материал



Ударопрочная
пластмасса серого
цвета



Стабильная работа в
широком диапазоне
рабочих напряжений
198-264В



Подвес на трос.
Драйвер устанавливается
на опорную поверхность



Возможность накладного
монтажа




Предусмотрена
возможность
соединения нескольких
светильников в линию

ПАРАМЕТРЫ:

Технические данные - Коэффициент мощности - 0,98.

Аварийный режим ЕМ (БАП) - Время работы в аварийном режиме: ЕМЗ - 3 час (УХЛ4 - +1° ... +35°С).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

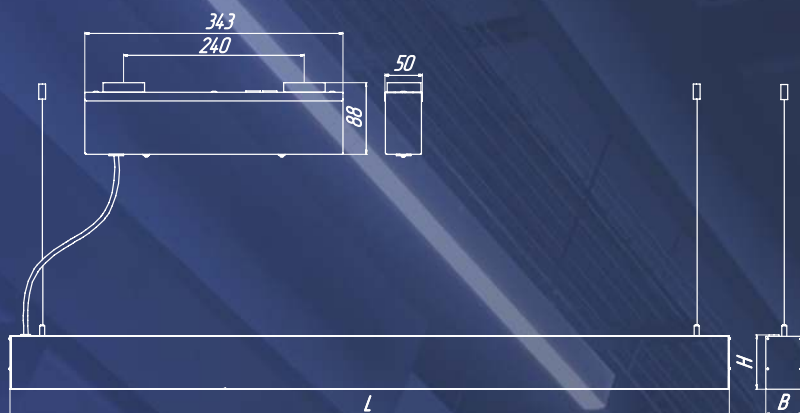


Наименование


Размеры, мм

	L	B	H
ДСО18-10 Profi I B3H7L50	514	36	67
ДСО18-20 Profi I B3H7L100	1014	36	67
ДСО18-30 Profi I B3H7L150	1514	36	67
ДСО18-40 Profi I B3H7L180	1814	36	67
ДСО18-10 Profi I B3H9L50	514	36	91
ДСО18-20 Profi I B3H9L100	1014	36	91
ДСО18-30 Profi I B3H9L150	1514	36	91
ДСО18-40 Profi I B3H9L180	1814	36	91
ДСО18-10 Profi I B4H4L50	514	35	36
ДСО18-20 Profi I B4H4L100	1014	35	36
ДСО18-30 Profi I B4H4L150	1514	35	36
ДСО18-40 Profi I B4H4L180	1814	35	36
ДСО18-10 Profi I B5H5L50	514	49	52
ДСО18-20 Profi I B5H5L100	1014	49	52
ДСО18-30 Profi I B5H5L150	1514	49	52
ДСО18-40 Profi I B5H5L180	1814	49	52
ДСО18-10 Profi I B5H7L50	514	49	72
ДСО18-20 Profi I B5H7L100	1014	49	72
ДСО18-30 Profi I B5H7L150	1514	49	72
ДСО18-40 Profi I B5H7L180	1814	49	72


ДСО18-10 Profi I B3H7L50

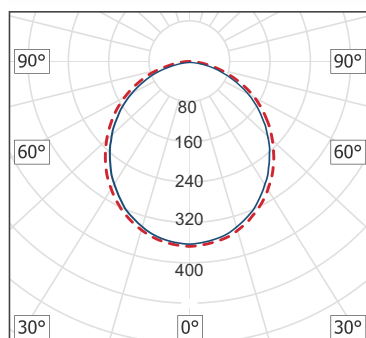


ДСО18-10 Profi I B3H9L50

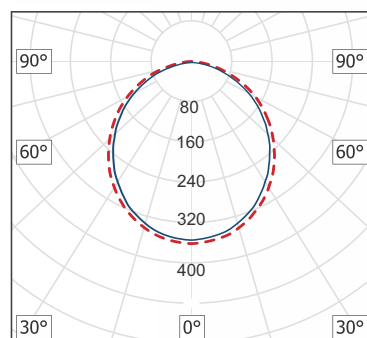


ДСО18-10 Profi I B5H5L50

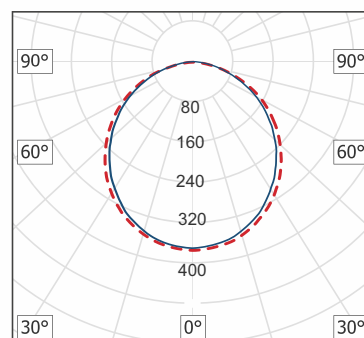

ДСО18-10 Profi I B5H7L50

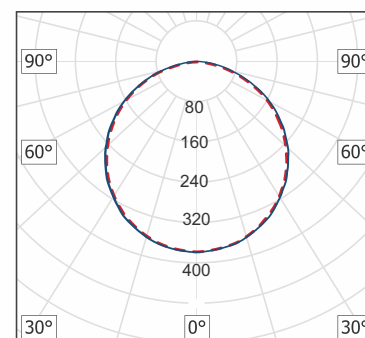


ДСО18-10 Profi I B4H4L50

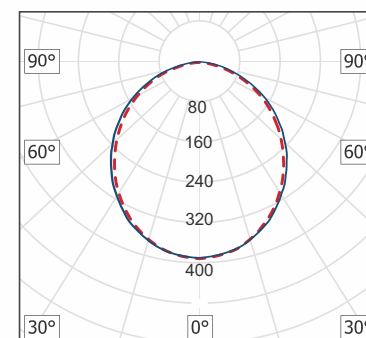




Предусмотрено **соединение** светильников прямолинейное и угловое между собой коннекторами.

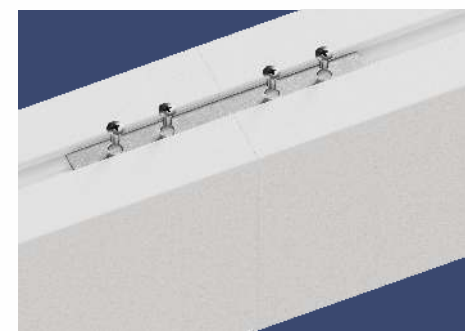

49x72mm

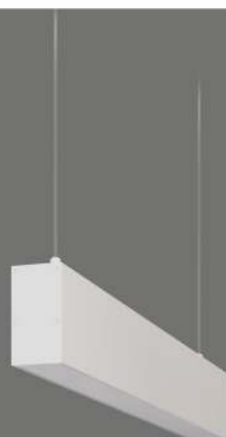

36x67mm



36x91mm



49x52mm



35x36mm

ДС018 Profil

Наименование	Код	Мощность лампы, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
Базовые модели					
ДСО18-10 Profi I B3H7L50	1275401001	6.3	378	60	0.80
ДСО18-20 Profi I B3H7L100	1275402001	12.6	756	60	1.46
ДСО18-30 Profi I B3H7L150	1275403001	18.9	1134	60	2.14
ДСО18-40 Profi I B3H7L180	1275404001	22.7	1360	60	2.59
ДСО18-10 Profi I B3H9L50	1276401001	6.3	396	63	0.94
ДСО18-20 Profi I B3H9L100	1276402001	12.6	793	63	1.74
ДСО18-30 Profi I B3H9L150	1276403001	18.9	1190	63	2.56
ДСО18-40 Profi I B3H9L180	1276404001	22.7	1428	63	3.15
ДСО18-20 Profi I B4H4L50	1277401001	6.3	422	67	0.66
ДСО18-20 Profi I B4H4L100	1277402001	12.6	844	67	1.01
ДСО18-30 Profi I B4H4L150	1277403001	18.9	1266	67	1.37
ДСО18-40 Profi I B4H4L180	1277404001	22.7	1519	67	1.65
ДСО18-10 Profi I B5H5L50	1278401001	6.3	453	72	0.88
ДСО18-20 Profi I B5H5L100	1278402001	12.6	907	72	1.67
ДСО18-30 Profi I B5H5L150	1278403001	18.9	1360	72	2.46
ДСО18-40 Profi I B5H5L180	1278404001	22.7	1632	72	2.92
ДСО18-10 Profi I B5H7L50	1279401001	6.3	431	68	0.91
ДСО18-20 Profi I B5H7L100	1279402001	12.6	863	68	1.72
ДСО18-30 Profi I B5H7L150	1279403001	18.9	1295	68	2.53
ДСО18-40 Profi I B5H7L180	1279404001	22.7	1554	68	3.01

