





Освещение складов и терминалов требуется применения осветительных приборов со специальной КСС, высокоэффективных источников света и систем управления.

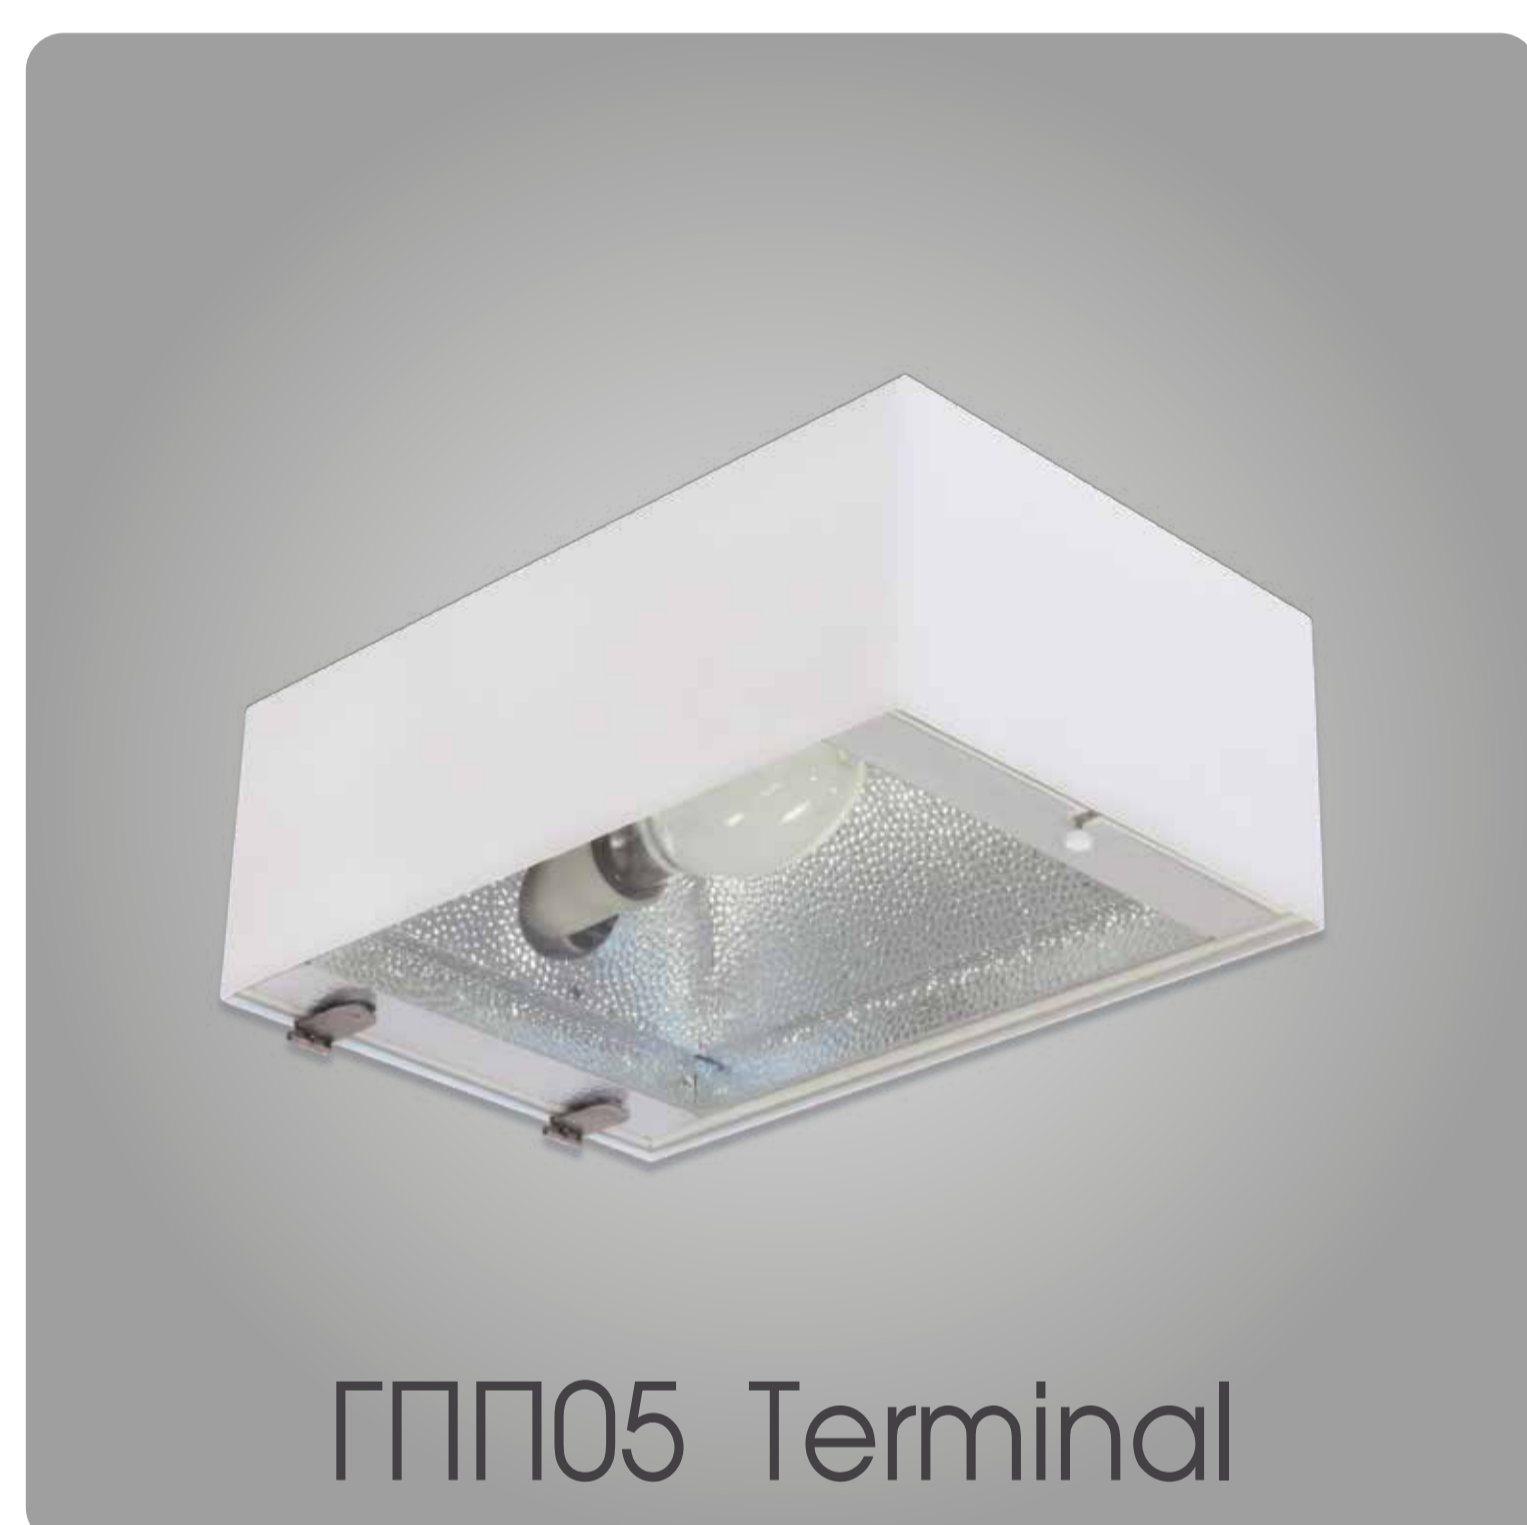


ГПП05 Terminal

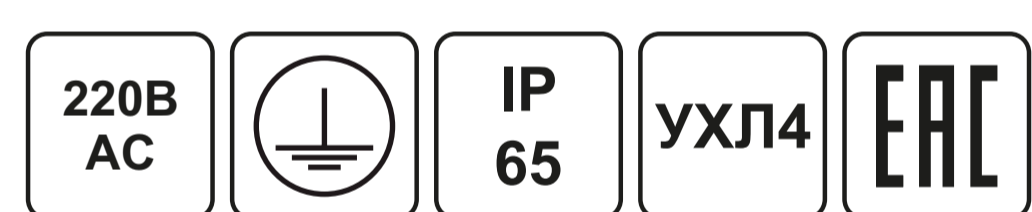

- Модели с МГЛ, ДРЛ, ДНаТ
- Симметричная и ассиметричная КСС




ДСП70 Block

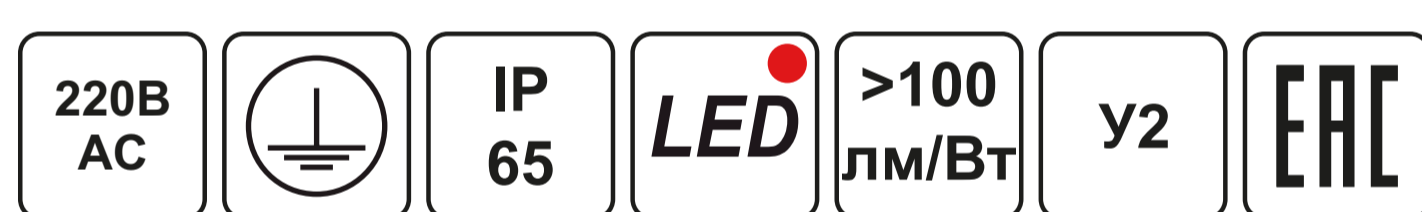

- КСС типа "Г"
- Модели для складов с низкими температурами



ЛСП68 Fregat

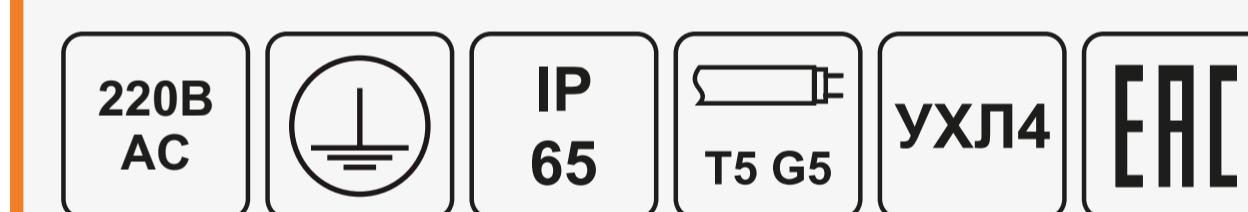

- Модели с ЛЛ T5
- КСС типа "Г"
- Возможность управления

Особенности управления с функцией corridorFUNCTION


- Switch DIM (ручное управление)
- corridorFUNCTION (управление с помощью датчика движения)

coridorFUNCTION в стандартной версии уменьшает освещенность (режим never Off) и только при необходимости может совсем выключить свет (режим 1; 30 minute Off).

- Минимальный уровень освещенности в 10% дает ощущение безопасности и позволяет лучше сориентироваться, чем в полной темноте.

- При срабатывании датчика присутствия мгновенно устанавливается освещенность 100%.

- Через определенное время задержки, освещенность уменьшается до 10% в течение 30 секунд.

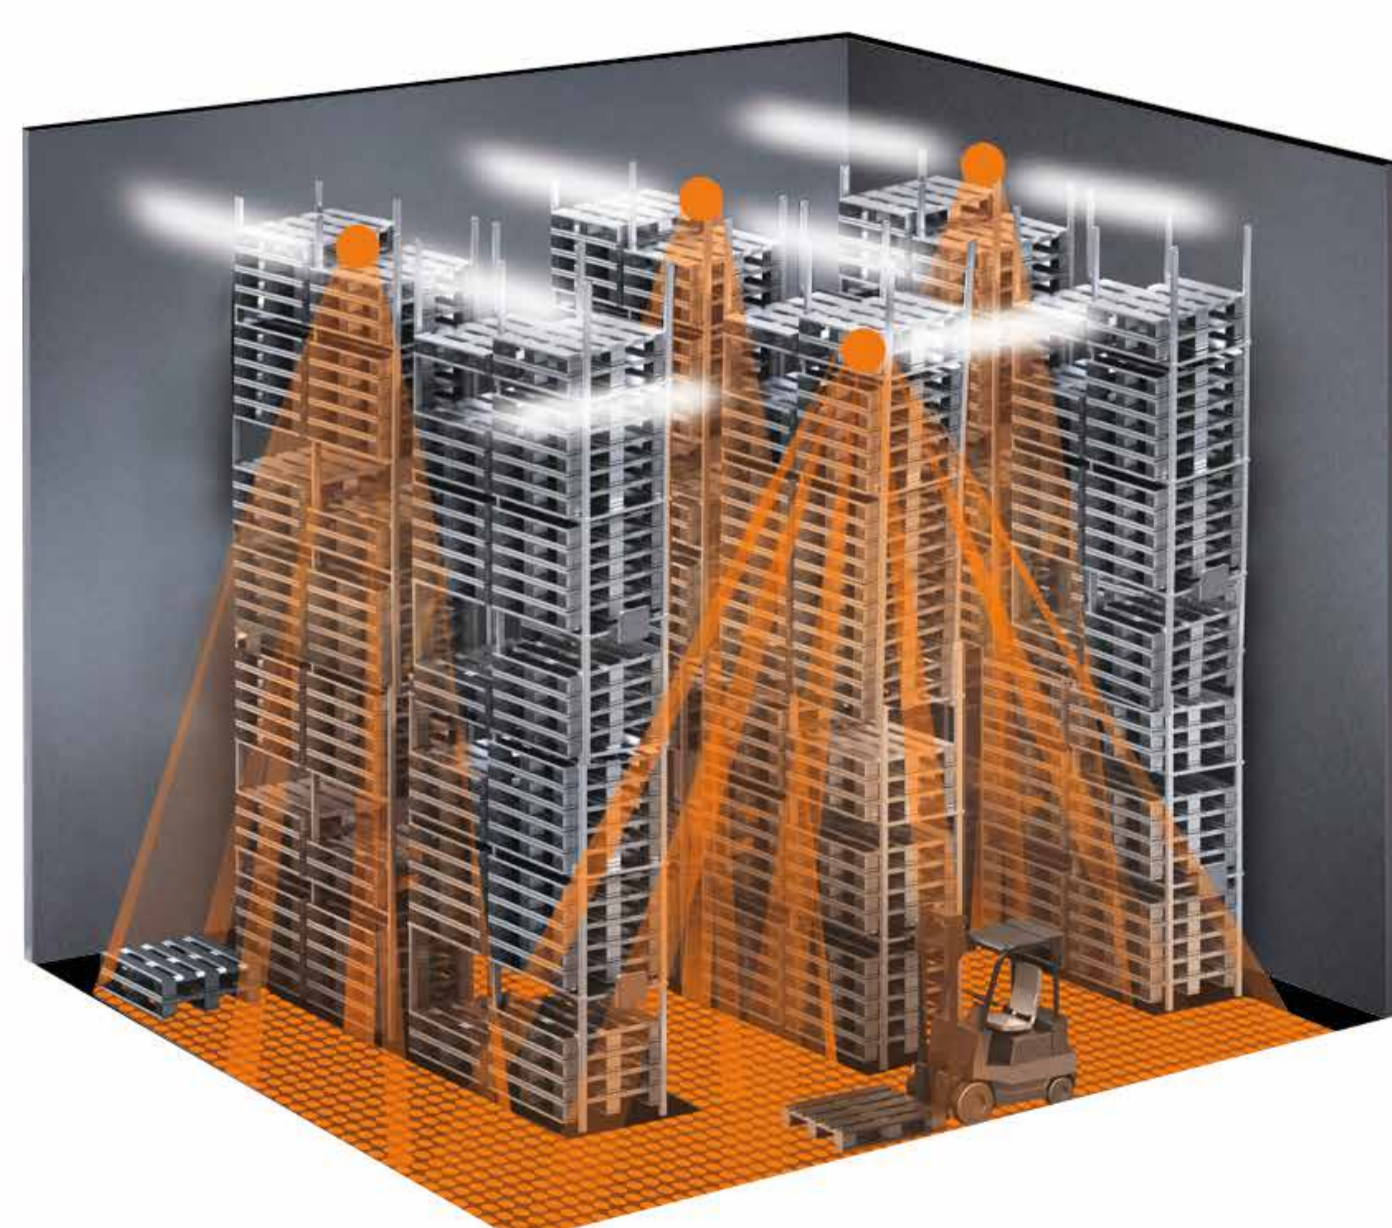

Пример размещения датчиков (Steinel)

