


ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник для реечного потолка

ЛВ016 LD



Кронштейны

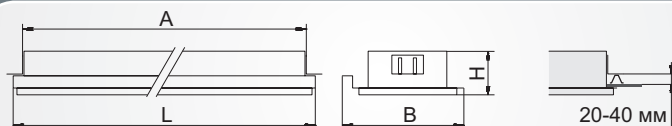

Размеры, мм

Наименование	L	B	H	A
ЛВ016-2x14/18 LD	710	306	100	645
ЛВ016-2x28/36 LD	1320	306	100	1255

Наименование	Код	Тип лампы	Масса, кг
ЛВ016-2x14-031 LD HF	1136214031	T5 G5	3.80
ЛВ016-2x28-031 LD HF	1136228031	T5 G5	6.00
ЛВ016-2x18-021 LD	1136218021	T8 G13	4.50
ЛВ016-2x18-031 LD HF	1136218031	T8 G13	3.80
ЛВ016-2x36-021 LD	1136236021	T8 G13	6.60
ЛВ016-2x36-031 LD HF	1136236031	T8 G13	6.00

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений, офисов, гостиниц, школ и "чистых комнат" с реечными потолками.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Высокая энергоэффективность ЭПРА, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности, минимизацию глубины пульсаций.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом R).
- Высокая защита от воздействия внешней среды.
- Монтируется в потолок из реек с закругленными краями, "итальянский дизайн".

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской RAL9003. Обечайка в сборе с защитным стеклом из ПММА, крепится к корпусу с помощью винтов.

УСТАНОВКА

Монтируется на несущие шины реечного потолка с помощью кронштейнов, входящих в комплект.

