

## ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДВО34 DLK

ДПО35 ORBITA

ДСО35 ORBITA

ДПО37 PUNKT

ДПО38 QUADRO

ДПО39 CYLINDER

ДБО67 STEP



**АРДАТОВСКИЙ**  
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД



## ДВО34 DLK




### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДВО34-13-001	110	110	44
ДВО34-25-001	190	190	54



### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий, окрашен белой порошковой краской.
Рассеиватель	Полимерный материал.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Устанавливается в подвесные потолки.

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДВО34-13-001 DLK 840	1174413001	13	1003	77	0,5
ДВО34-25-001 DLK 840	1174425001	25	1844	74	1,2

## ДБО67 STEP




### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для освещения коридоров, лестниц, подвалов, кинозалов и иных помещений.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДБО67-3-001	70	70	24
ДБО67-3-101	110	70	27
ДБО67-8-001	200	135	32



### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Алюминий, окрашен белой порошковой краской.
Отражатель	Алюминий.
Рассеиватель	Полимерный материал.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Устанавливается в стеновую нишу.

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДБО67-3-001 Step 840	1185403001	3	170	57	0,24
ДБО67-3-101 Step 840	1185403101	3	170	57	0,34
ДБО67-8-001 Step 840	1185408001	8	592	74	0,71





ДПО35 ORBITA  
ДСО35 ORBITA




## ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для освещения общественных помещений, торговых залов, магазинов, гостиниц, ресторанов, кафе и домов.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование	Размеры, мм	
	D	B
ДПО35/ДСО35-18/25-001	298	51
ДПО35/ДСО35-35-001	400	68

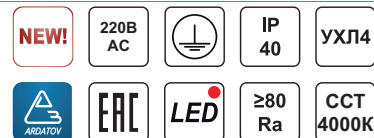

## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Поликарбонат.
Рассеиватель	Поликарбонат матовый.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	ДПО35 Orbita: Крепление на горизонтальную несущую поверхность. ДСО35 Orbita: Крепление к монтажной поверхности на тросах.

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО35-18-001 Orbita 840	1175418001	18	1450	80	1,05
ДПО35-25-001 Orbita 840	1175425001	25	2025	81	1,05
ДПО35-35-001 Orbita 840	1175435001	35	3192	91	2
ДСО35-18-001 Orbita 840	1176418001	18	1450	80	1,13
ДСО35-25-001 Orbita 840	1176425001	25	2025	81	1,13
ДСО35-35-001 Orbita 840	1176435001	35	3192	91	2

ДПО39 CYLINDER




## ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для освещения общественных мест, гостиниц, офисов, домов, лестниц, магазинов, фойе, коридоров, приемных.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование	Размеры, мм	
	D	B
ДПО39-10/15-001	90	100
ДПО39-25-001	120	110
ДПО39-35-001	160	120

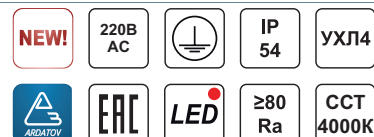

## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Металл, окрашен белой порошковой краской.
Отражатель	Алюминий.
Рассеиватель	Полимерный материал прозрачный.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО39-10-001 Cylinder 840	1193410001	10	902	90	0,52
ДПО39-15-001 Cylinder 840	1193415001	15	1301	87	0,52
ДПО39-25-001 Cylinder 840	1193425001	25	2646	106	0,75
ДПО39-35-001 Cylinder 840	1193435001	35	3450	99	1,3



## ДПО37 PUNKT




### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для освещения коммерческих и жилых помещений, офисов, супермаркетов, школ, гостиниц, ресторанов, домов.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование	Размеры, мм	
	D	B
ДПО37-12-001	250	33
ДПО37-15-001	300	33
ДПО37-25-001	400	33

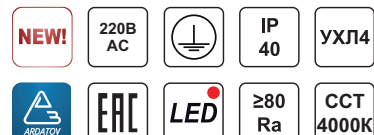


### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Полимерный материал белого цвета.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО37-12-001 Punkt 840	1184412001	12	1520	127	0,7
ДПО37-15-001 Punkt 840	1184415001	15	1931	129	0,97
ДПО37-25-001 Punkt 840	1184425001	25	3026	121	1,54

## ДПО38 QUADRO




### ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для освещения коммерческих и жилых помещений, офисов, супермаркетов, школ, гостиниц, ресторанов, домов.

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование	Размеры, мм		
	L	B	H
ДПО38-12-001	250	250	33
ДПО38-15-001	300	300	33
ДПО38-25-001	400	400	33



### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Полимерный материал белого цвета.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО38-12-001 Quadro 840	1192412001	12	1544	129	0,83
ДПО38-15-001 Quadro 840	1192415001	15	1802	120	1,12
ДПО38-25-001 Quadro 840	1192425001	25	2912	116	1,8

