




ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно общественных помещений, медицинских учреждений, производственных зданий и «чистых» комнат.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

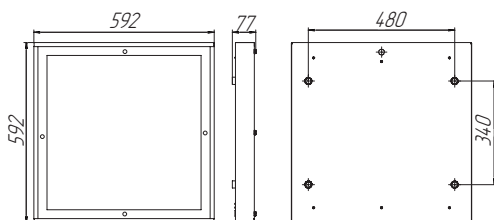

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Листовая сталь, окрашен белой порошковой краской.
Стекло защитное	Полимерный опаловый материал или темперированное стекло. Крепится в корпус с помощью обечайки из листовой стали, окрашенной белой порошковой краской.
Стандартные принадлежности	Комплект для встраиваемого монтажа - 1шт. Комплект для установки на опорную поверхность - 1шт.
Установка	Устанавливается в подвесные потолки. Устанавливается на опорную поверхность из нормально воспламеняемого материала.



ПАРАМЕТРЫ

Технические данные	Коэффициент мощности - 0,98.
Аварийный режим EM (БАП)	Время работы в аварийном режиме: EM1 - 1 час, EM3 - 3 часа (УХЛ4 - +1° ... +35°C). Мощность светильника с БАП в аварийном режиме: ДПО15-38/65 EM3: 5%.



Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
Базовые модели ТУ 3461-048-05014337-2011					
ДПО15-30-001 Universal WP 840	1334430001	31	3657	118	4.7
ДПО15-30-002 Universal WP 840	1334430002	31	3826	124	5.8
ДПО15-38-001 Universal WP 840	1334438001	36	4463	123	4.7
ДПО15-38-002 Universal WP 840	1334438002	36	4657	130	5.8
ДПО15-38-041 Universal WP EM3 840	1334438041	36	4463	123	5.4
ДПО15-38-042 Universal WP EM3 840	1334438042	36	4657	130	6.5
ДПО15-65-001 Universal WP 840	1334465001	54	6306	118	4.7
ДПО15-65-002 Universal WP 840	1334465002	54	6597	124	5.8

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДПО15-38-001 Universal WP 840 1334438001

ДПО15 - 1334	30 Вт 38 Вт 65 Вт	0 - 600x600;	0 - драйвер без возможности управления; 1 - драйвер с возможностью управления по протоколу 1-10В; 2 - драйвер с возможностью управления по протоколу DALI; 4 - блок аварийного питания; EM3 DT - с функцией TELECONTROL .41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4); .43 - EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4).	1 - опаловый рассеиватель; 2 - стекло защитное термостойкое закаленное матированное.
------------------------	--	---------------------	--	---