
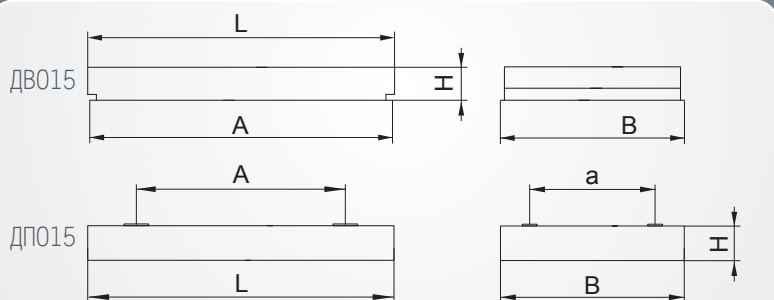


## ОБЩЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильник для "чистых комнат"

### ДВО15 ДПО15 WP

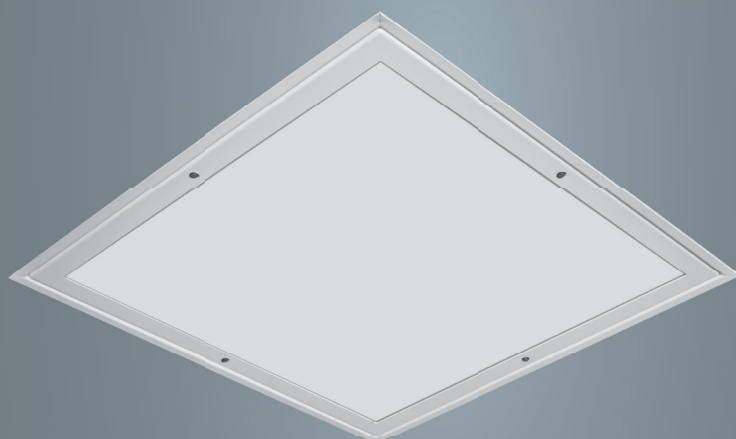

Размеры, мм

Наименование	L	B	H	A
ДВО15-19	595	295	73	-
ДПО15-19	570	270	73	460

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДВО15-19-002 WP 840	1116419002	1574	2.50
ДВО15-19-004 WP 840	1116419004	1638	3.50
ДПО15-19-002 WP 840	1135419002	1574	2.50
ДПО15-19-004 WP 840	1135419004	1658	3.50

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений и производственных зданий, медицинских учреждений, «чистых комнат».

#### ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный дизайн для чистых помещений.
- Энергоэффективность, малые потери, встроенный корректор обеспечивает высокий коэффициент мощности.
- Возможность работы в осветительных установках с системами управления освещением (изделия с индексом C, R).
- Долговечность. Защитное стекло сохраняет коэффициент пропускания в течение срока службы.
- Рассеянный свет не оказывает слепящего воздействия.
- Высокая стабильность светового потока в течение всего срока службы.
- Не требует специального обслуживания.

#### КОНСТРУКЦИЯ

Корпус сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Обечайка в сборе с защитным стеклом из полимерного материала, терпированного стекла.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ LED МОДУЛЬ

Цветовая температура - 4000 (3700-4250)К.  
 Индекс цветопередачи - 80.  
 Коэффициент мощности - 0,98.

#### УСТАНОВКА

Встраивается в неветилируемый подвесной потолок с видимым Т - образным профилем модуля 600.

